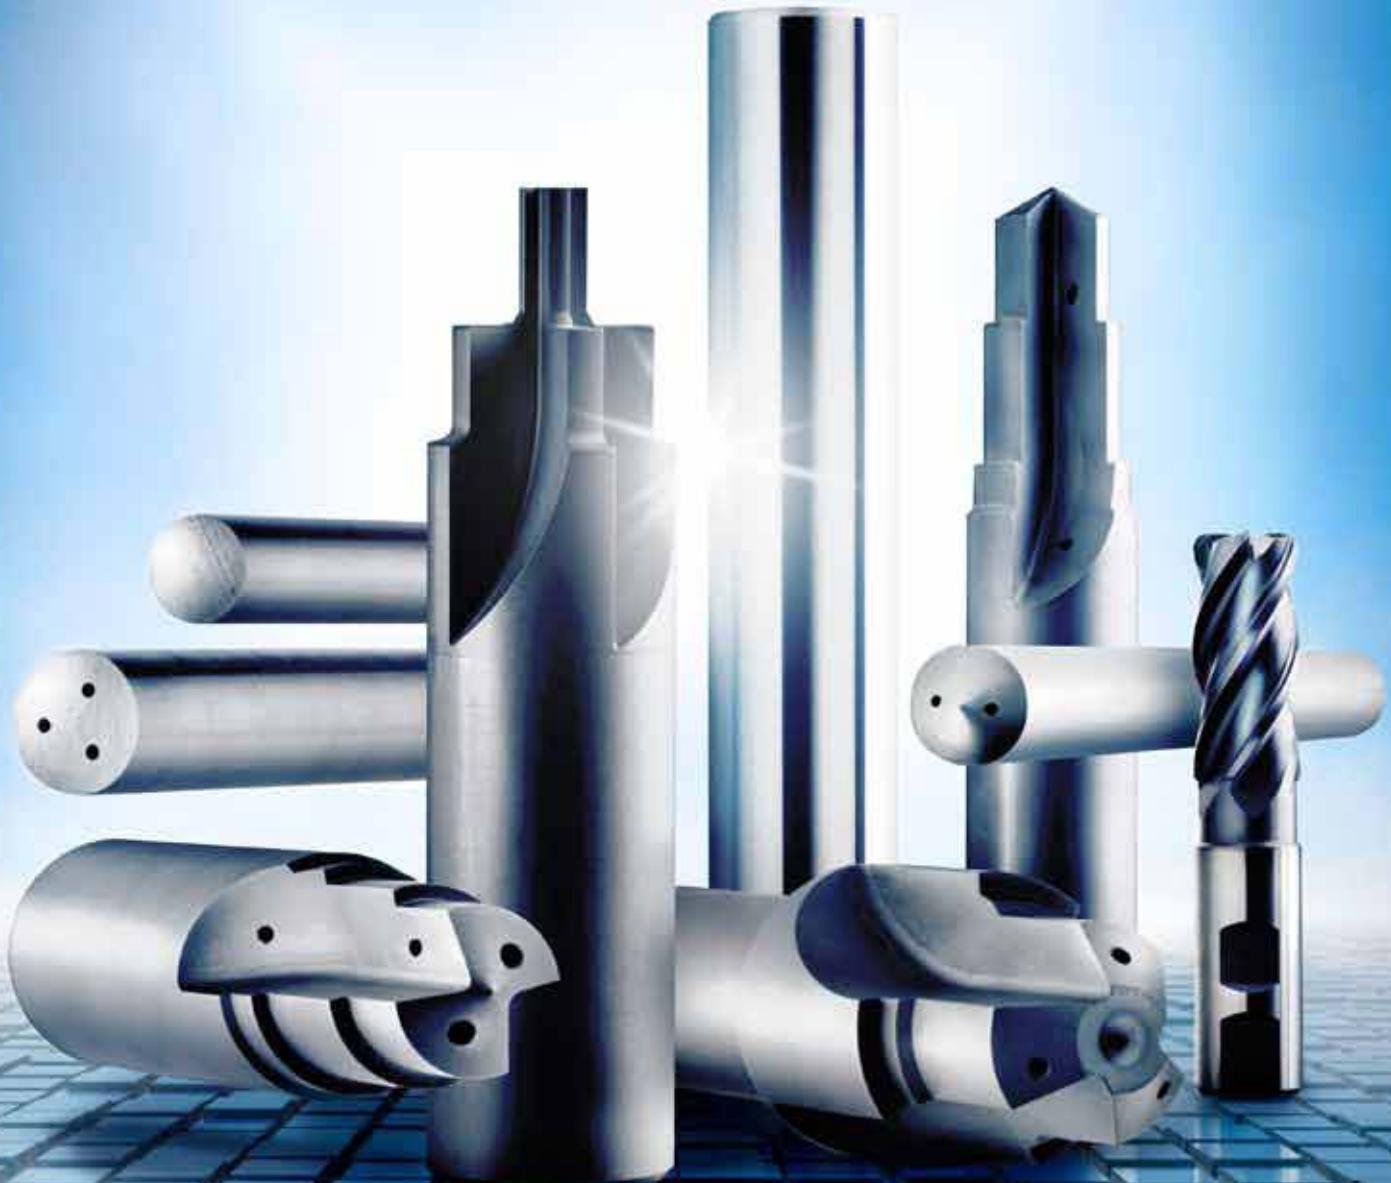


GUHRING



HARTMETALLE FÜR PRÄZISIONSWERKZEUGE

Neue Stäbe 2 x 30° verdrallt, Länge 700 mm
Zentralbohrung, Länge 415 mm

CARBIDES FOR PRECISION CUTTING TOOLS

New Rods 2 x 30° spiralised, length 700 mm
axial coolant duct, length 415 mm

Preisliste Nr./price list no. 42 / 2011

Fachberater-Service Hartmetalle

Expert-Service for Carbide

Ansprechpartner/*Contact:*

Eberhard Scholz

Verkaufsleitung Standardteile/Sales Manager Standard Parts

Tel: +497431 17-25 300

Fax: +497431 17-25 189

Mobil: +49172 6570685

eberhard.scholz@guehring.de

Postfach 10 02 47 · D-72423 Albstadt

Hahnstr. 53 · D-72461 Albstadt



Bitte fragen Sie auch nach unserem umfangreichen Hartmetall-Sonderteile-Programm!

Please request of our extensive carbide special parts range!

Gühring oHG

Geschäftsbereich Hartstoffe/Sonderteile

Division Carbides/Special Application

Lübarser Straße 10-38

D-13435 Berlin

Roman Freiberger

Verkaufsleitung Sonderteile/Sales Manager Special Application


Tel.: +4930 40803-31 117

Fax: +4930 40803-31 118

Mobil: +49172 6570687

roman.freiberger@guehring.de

www.guehring-carbide.de



Hartmetall-Sorten für rundlaufende Werkzeuge

Carbide Grades for Rotary Tools

HM-Sorte Carbide grade	Gehalt [M-%] Content WC	Härte Hardness [HV]	Dichte Density [g/cm³]	Korngröße Grain size [µm]	ISO-Klassifikation Classification [ISO 513]	Charakterisierung Characterization
DK105	94	6	1690	14.85	1.0	K10
						Feinkornsorte für Universalanwendungen mit hohen Ansprüchen an die Verschleißfestigkeit, z.B. für die Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen sowie für Verschleißschutzanwendungen. <i>Fine grained grade for universal applications with high demands on wear resistance, i.e. for machining of short chipping materials as well as for wear protection applications.</i>
DK120	94	6	1620	14.95	1.2	K10/20
						Feinkornsorte mit hoher Zähigkeit und Härte. Anwendung für Bohrer, Senker, Zentrier- und Gewindebohrer, Schneideisen, Gewindeformer und -platten u.v.m. Umformtechnik: Für Rohr- und Profilziehwerkzeuge, im Besonderen für Buntmetalle, Spüllochkerne <i>Fine grained grade with high hardness and toughness for applications in drills, countersinks, center drills, taps, fluteless taps, thread cutting inserts etc. Forming industry: For tube and profile drawing tools especially for non-ferrous metals, flushing hole mandrels.</i>
DK120UF	93	7	1850	14.70	0.5	K05
						Feinstkornsorte mit höchster Verschleißfestigkeit für den Einsatz auf sehr stabilen Maschinen. Bevorzugt verwendet für Reibahlen. <i>Sub-micron grained grade with highest wear resistance for applications on very rigid machines. Preferred application in reamers.</i>
DK255F	92	8	1710	14.55	0.7	K20
						Feinstkornsorte mit hohen Verschleiß- und Schneidkantenfestigkeiten für Bohr- und Fräswerkzeuge zur Bearbeitung von Guss, Hartguss, gehärtetem Stahl, harten Al-Legierungen und GFK. <i>Sub-micron grained grade with high wear resistance and cutting edge stability. For drills and mills to machine cast iron, chilled cast iron, hardened steel, hard Al-alloys and GFK.</i>
DK400N	90	10	1580	14.50	0.7	K20/K40
						Feinstkornsorte mit hoher Zähigkeit und Härte, gepaart mit hoher Schneidkantenstabilität für Bohrer, Fräser, Senker, Zentrier- und Gewindebohrer, Schneideisen, Gewindeformer und -platten u.v.m. Schneid- und Stanztechnik: Für Stempel und Messer in der Gummi- und Kunststoffindustrie sowie für die Buntmetallbearbeitung. <i>Sub-micron grained grade with high toughness, hardness and cutting edge stability for drills, mills, countersinks, center drills, taps, fluteless taps, thread cutting inserts etc. Cutting and punching industry: For dies and knives in the rubber and plastic industry as well as for machining non-ferrous metals.</i>
DK405	90	10	1500	14.40	1.0	
						Feinkornsorte mit höchster Zähigkeit und hoher Härte für Bohrer und Fräser zur Bearbeitung von Materialien mit besonderem Zähigkeitsanspruch. <i>Fine grained grade with highest toughness and high hardness for drilling and milling applications in materials with highest demands on tool toughness.</i>
DK450UF	91	9	1870	14.45	0.5	
						Ultrafeinkornsorte mit herausragender Verschleißfestigkeit und guter Zähigkeit für sehr gute Schneidkantenstabilität bei Bohr- und Fräsanwendungen, im Besonderen für Hochgeschwindigkeits- und Trockenbearbeitung in z.B. hochverschleißfesten Materialien, in rostfreien Stählen und Verbundwerkstoffen wie Kevlar und GFK. <i>Ultrafine grained grade with highest wear resistance, high toughness and cutting edge stability for high speed and dry machining for drilling and milling operations in extremely wear resistant materials, stainless steels, composites like Kevlar or GFK.</i>
DK460UF	90	10	1620	14.45	0.5-0.6	K30/K40
						Feinstkornsorte mit hoher Härte und Zähigkeit für universelle Anwendung als Bohrer, Fräser, Senker, Zentrier- und Gewindebohrer, Schneideisen, Gewindeformer und -platten u.v.m. in z.B. Guss, Hartguss, gehärtetem Stahl, harten Al-Legierungen, Ti-Legierungen, GFK. Schneid- und Stanztechnik: Für Stempel und Messer in der Gummi- und Kunststoffindustrie sowie für die Buntmetallbearbeitung. <i>Sub-micron grained grade combining high hardness and toughness for universal applications in drills, mills, countersinks, center drills, taps, fluteless taps, thread cutting inserts etc. to machine cast iron, chilled cast iron, hardened steel, hard Al-alloys, Ti-alloys and GFK. Cutting and punching industry: For dies and knives in the rubber and plastic industry as well as for machining non-ferrous metals.</i>
DK500UF	88	12	1660	14.15	0.5	K40/K50
						Ultrafeinkornsorte mit höchster Verschleißfestigkeit. Garantiert hohe Schneidkantenstabilität für Anwendungen als Bohrer, Fräser, Senker, Zentrier- und Gewindebohrer, Schneideisen, Gewindeformer und -platten u.v.m. Besonders für die Hartbearbeitung geeignet, z.B. für Walzfräser für das Trockenbearbeiten von Getrieben und Zahnrädern. Schneid- und Stanztechnik: Für Stempel und Messer in der Gummi- und der Kunststoffindustrie sowie für die Buntmetallbearbeitung. <i>Ultrafine grained grade with highest wear resistance. Guarantees high cutting edge stability for drills, mills, countersinks, center drills, taps, fluteless taps, thread cutting inserts etc. Especially suited for hard machining, i.e. for hob cutters for dry machining of transmissions and gears. Cutting and punching industry: For dies and knives in the rubber and plastic industry as well as for machining non-ferrous metals.</i>
K55SF	91	9	1920	14.40	0.2-0.5	
						Ultrafeinkornsorte mit hoher Verschleißfestigkeit für Hochgeschwindigkeits- und Trockenbearbeitung bei Bohr- und Fräsanwendungen, z.B. in hochverschleißfesten Materialien, in rostfreien Stählen und Verbundwerkstoffen wie Kevlar und GFK. <i>Ultrafine grained grade for high speed and dry machining for drilling and milling operations in i.e. extremely wear resistant materials, stainless steels, composites like Kevlar or GFK.</i>

Alle angegebenen Daten sind Mittelwerte. Im Bedarfsfall übergeben wir Ihnen gerne unsere detaillierten Sorten-Spezifikationen. WC und Co in Massen-%. Auf eine Klassifizierung nach ISO 513 haben wir verzichtet, da sich diese am Kobaltgehalt und nicht an der Härte orientiert.

The specified figures are mean values. If required, please request our detailed grade specifications. Hardness in HV30, density in g/cm³, WC and Co in mass %. We have not included a classification to ISO 513 because it is based on the cobalt content and not the hardness.

Modernste Fertigungstechnologie

Highly advanced manufacturing technology

Hartmetallqualitäten für höchste Anforderungen zu Ihrer Zufriedenheit – für Gühring kein Problem. Unsere leistungsstarke Hartmetallfertigung in Berlin produziert mit ca. 220 Mitarbeitern jährlich etwa 1000 t Hartmetall-Rohlinge für rotierende Werkzeuge in vielfältigen Geometrien und 10 Hartmetallsorten auf modernsten Strang- und Trockenpressen.

In Verbindung mit der hochflexiblen Formgebung für zeichnungsgebundene Teile ist garantiert, dass wir nach Ihren Wünschen selbst schwierigste Formen und damit Geometrien realisieren können.

Durch hohe Anforderungen an unsere Rohstofflieferanten und modernste Produktionsanlagen von der Pulveraufbereitung bis zum Rundschleifen der gesinterten Hartmetallprodukte können wir die Herstellung von hochwertigen Werkstoffen gewährleisten.

In Kombination mit einem anspruchsvollen Qualitätssystem und der standardisierten Kontrolle jedes Fertigungsaufrages in unserem Labor können wir Ihnen Produkte auf höchstem Niveau bieten.

Gühring offers you carbide grade qualities that meet the highest expectations. In the highly specialised facility in Berlin 220 employees produce annually about 1000 t hard metal blanks for rotary tools. These blanks are made in diversified geometries and 10 different hard metal grades on state-of-the-art extrusion and dry presses. In combination with the highly flexible shaping section for forms and geometries to drawing we can realise even catchiest shapes and geometries to comply with your wishes.

The high standards for our powder suppliers and state-of-the-art production facilities from powder treatment to grinding operations of the sinter bodies ensures the turnout of first-class materials. These production conditions combined with a sophisticated quality control system and the standardised control of each work order in our lab enables us to offer you products of the highest level.



Inhaltsübersicht

Content

Rundstäbe ohne Kühlkanal *Rods without coolant ducts*

roh und geschliffen
raw and ground



Rundstäbe mit Kühlkanal zentral/parallel *Rods with axial/parallel coolant ducts*

roh und geschliffen
raw and ground



Rundstäbe mit Kühlkanal, verdrallt *Rods with spiralised coolant ducts*

roh und geschliffen
raw and ground



Fräserrohlinge *Milling cutter blanks*

mit und ohne Kühlkanal
with and without coolant ducts



Bohrerrohlinge *Drill blanks*

mit und ohne Kühlkanal
with and without coolant ducts



Rohlinge für Frässtifte *Carbide burr blanks*

roh
raw



Außer diesem Katalogprogramm stellen wir auch Rohlinge für spanabhebende Werkzeuge als SONDERTEILE her.

Ø-Bereich von 1,2 - 40 mm

2 Kühlkanäle zentral/parallel, ab Ø 3 - 40 mm

2 - 5 Kühlkanäle verdrallt ab Ø 3,3 - 35 mm

Länge bis 2000 mm



In addition to the catalogue range we also produce special blanks for cutting tools.

Diameter range from 1,2 - 40 mm

2 central/parallel coolant ducts from diameter 3 to 40 mm

2 - 5 spiral coolant ducts from diameter 3,3 mm to 35 mm

up to a length of 2000 mm

Inhaltsübersicht

Content

Rundstäbe ohne Kühlkanal

Rods without coolant ducts


roh und geschliffen

raw and ground

Oberfläche <i>Surface</i>	Länge <i>Length</i>	HM-Sorte <i>Carb. Grade</i>	Art.-Nr. <i>Guhring no.</i>	Seite <i>Page</i>
roh/raw	330	DK 460 UF	7014	8
roh/raw	415	DK 460 UF	7352	8
roh/raw	330	DK 120	7021	8
roh/raw	330	DK 120 UF	7016	8
roh/raw	330	DK 255 F	7022	8
roh/raw	330	DK 500 UF	7367	8
roh/raw	330	K 55 SF	7187	8
geschliffen/ground	330	DK 460 UF	7075	10
geschliffen/ground	415	DK 460 UF	7354	10
geschliffen/ground	100	DK 460 UF	7085	10
geschliffen/ground	330	DK 120	7031	10
geschliffen/ground	330	DK 255 F	7032	10
geschliffen/ground	330	DK 500 UF	7372	10
geschliffen/ground	330 (13 inch)	DK 460 UF	7932	12



Rundstäbe, roh Rods, raw

Artikel-Nr./Guhring no.	7014	7352	7021	7016	7022	7367	7187
HM-Sorte/Carbide Grade	DK460UF	DK460UF	DK120	DK120UF	DK255F	DK500UF	K55SF
Klassifizierung/Classification	K30/K40	K30/K40	K10/K20	K10	K20	K40/K50	K10/K30
Länge/Length	330 mm	415 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Auf Anfrage lieferbar available on request							
Art.-Nr. Guhring no.	HM-Sorte Carbide Grade	Länge Length					
7030	DK400N	330 mm					
HM-Sorte/Carbide grade DK450UF							
							
D mm							
1,2	2,65						2,95
1,7	3,30						3,65
2,2	3,75	3,75	3,95	3,75			4,15
2,7	4,60	4,60	4,85				5,10
3,2	6,00	6,00	6,20	6,00	6,60		6,60
3,7	8,90	8,90	9,30	8,90			9,70
4,2	9,30	9,30	9,80	9,30	10,30		10,30
4,7	11,50	11,50	12,10	11,50			12,70
5,2	12,50	12,50	13,20	12,50	13,80		13,80
5,7	14,60	14,60	15,30	14,60			16,10
6,2	16,80	22,00	16,80	16,80	18,50		18,50
6,7	21,50		21,50	21,50			24,00
7,2	23,50		23,50	23,50			26,00
7,7	25,00		25,00	26,50			27,50
8,2	27,00	37,00	27,00	28,00	27,00	30,00	30,00
8,7	32,50		32,50	34,00	32,50		35,50
9,2	35,00		35,00	36,00	35,00		37,50
9,7	37,50		37,50	40,00	37,50		42,00
10,2	40,00	55,00	40,00	42,50	40,00	44,50	44,50
10,7	46,00		46,00	48,50	46,00		51,00
11,2	49,50		49,50	52,00	49,50		55,00
11,7	54,00		54,00	57,00			59,00
12,2	58,00	75,00	58,00	60,00	58,00	64,00	64,00
12,7	65,00		65,00	68,00			72,00
13,2	70,00		70,00	73,00	70,00		77,00
13,7	74,00		74,00				83,00
14,2	78,00	103,00	78,00	81,00	78,00	85,00	85,00
14,7	84,00		84,00		84,00		93,00
15,2	90,00		90,00	93,00	90,00		98,00
15,7	95,00		95,00				
16,2	99,00	132,00	99,00	104,00	99,00	109,00	109,00
16,7	115,00		115,00	121,00			
17,2	120,00		120,00	126,00			132,00
17,7	127,00		127,00				
18,2	131,00	173,00	131,00	137,00	131,00	144,00	144,00
18,7	139,00		137,00				

	7014	7352	7021	7016	7022	7367	7187
	DK460UF	DK460UF	DK120	DK120UF	DK255F	DK500UF	K55SF
	K30/K40	K30/K40	K10/K20	K10	K20	K40/K50	K10/K30
	330 mm	415 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
							
Stückpreis/Price per piece in €							
	2,65						2,95
	3,30						3,65
	3,75	3,75	3,95	3,75			4,15
	4,60	4,60	4,85				5,10
	6,00	6,00	6,20	6,00	6,60		6,60
	8,90	8,90	9,30	8,90			9,70
	9,30	9,30	9,80	9,30	10,30		10,30
	11,50	11,50	12,10	11,50			12,70
	12,50	12,50	13,20	12,50	13,80		13,80
	14,60	14,60	15,30	14,60			16,10
	16,80	22,00	16,80	16,80	18,50		18,50
	21,50		21,50	23,00	21,50		24,00
	23,50		23,50	24,50	23,50		26,00
	25,00		25,00	26,50			27,50
	27,00	37,00	27,00	28,00	27,00	30,00	30,00
	32,50		32,50	34,00	32,50		35,50
	35,00		35,00	36,00	35,00		37,50
	37,50		37,50	40,00	37,50		42,00
	40,00	55,00	40,00	42,50	40,00	44,50	44,50
	46,00		46,00	48,50	46,00		51,00
	49,50		49,50	52,00	49,50		55,00
	54,00		54,00	57,00			59,00
	58,00	75,00	58,00	60,00	58,00	64,00	64,00
	65,00		65,00	68,00			72,00
	70,00		70,00	73,00	70,00		77,00
	74,00		74,00				83,00
	78,00	103,00	78,00	81,00	78,00	85,00	85,00
	84,00		84,00		84,00		93,00
	90,00		90,00	93,00	90,00		98,00
	95,00		95,00				
	99,00	132,00	99,00	104,00	99,00	109,00	109,00
	115,00		115,00	121,00			
	120,00		120,00	126,00			132,00
	127,00		127,00				
	131,00	173,00	131,00	137,00	131,00	144,00	144,00
	139,00		137,00				

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, roh Rods, raw


Artikel-Nr./Guhring no.	HM-Sorte/Carbide Grade	Länge/Length
	Klassifizierung/Classification	
	K30/K40	K10/K20
	330 mm	330 mm
Auf Anfrage lieferbar available on request		
Art.-Nr. Guhring no.	HM-Sorte Carbide Grade	Länge Length
7030	DK400N	330 mm
HM-Sorte/Carbide grade DK450UF		
		
D mm	Stückpreis/Price per piece in €	
19,2	146,00	146,00
20,2	155,00	204,00
20,7	168,00	168,00
21,2	173,00	173,00
21,7	186,00	186,00
22,2	193,00	193,00
23,2	206,00	
24,2	222,00	222,00
25,2	238,00	314,00
26,2	278,00	278,00
27,2	298,00	
28,2	318,00	318,00
29,2	340,00	
30,2	358,00	472,00
31,2	376,00	
32,2	394,00	520,00
34,2	570,00	
35,2	590,00	
36,2	640,00	640,00
38,2	750,00	
40,2	860,00	860,00
bis Durchmesser 60,2 mm als Sonderanfertigung auf Anfrage möglich		
up to diameter 60.2 mm available as special rods on request		

7014	7352	7021	7016	7022	7367	7187			
DK460UF	DK460UF	DK120	DK120UF	DK255F	DK500UF	K55SF			
K30/K40	K30/K40	K10/K20	K10	K20	K40/K50	K10/K30			
330 mm	415 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm			
									
D mm	Stückpreis/Price per piece in €								
19,2	146,00	146,00							
20,2	155,00	204,00	155,00	163,00	155,00	170,00			
20,7	168,00	168,00							
21,2	173,00	173,00							
21,7	186,00	186,00							
22,2	193,00	193,00							
23,2	206,00								
24,2	222,00	222,00							
25,2	238,00	314,00	238,00	238,00	262,00	262,00			
26,2	278,00	278,00	278,00	278,00					
27,2	298,00								
28,2	318,00	318,00							
29,2	340,00								
30,2	358,00	472,00	358,00						
31,2	376,00								
32,2	394,00	520,00	394,00						
34,2	570,00								
35,2	590,00								
36,2	640,00	640,00							
38,2	750,00								
40,2	860,00	860,00							

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6

Rods, ground to tolerance h6


Artikel-Nr./Guhring no.	7075	7354	7085	7031	7032	7372
HM-Sorte/Carbide Grade	DK460UF	DK460UF	DK460UF	DK120	DK255F	DK500UF
Klassifizierung/Classification	K30/K40	K30/K40	K30/K40	K10/K20	K20	K40/K50
Länge/Length	330 mm	415 mm	100 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Auf Anfrage lieferbar available on request						
Art.-Nr. Guhring no.	HM-Sorte Carbide Grade	Länge Length				
7948	DK460UF	330 mm				
	DK 120	100 mm				
Art.-Nr./Guhring no. 7948: mit eingeengter Rundlauf- toleranz/with restricted con- centricity						
						
D h6 mm	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	4,5
	7,50	8,50	9,50	10,90	13,20	14,50
				13,20	13,80	14,50
				14,50	15,20	15,90
				16,70	17,50	18,50
				18,50	19,30	20,50
				22,00	23,00	22,00
				23,00	24,50	23,00
				27,50	29,00	27,50
				29,50	30,50	29,50
				33,00	30,50	33,00
				35,00	36,50	35,00
				40,00	36,50	38,50
				43,00	45,00	43,00
				47,50	45,00	47,50
				51,00	53,00	51,00
				55,00	53,00	56,00
				59,00	62,00	59,00
				64,00	62,00	64,00
				68,00	72,00	68,00
				73,00	72,00	73,00
				78,00	81,00	78,00
				95,00	99,00	95,00
				101,00	105,00	101,00
				119,00	125,00	119,00
				132,00	138,00	132,00
				145,00	152,00	145,00
				159,00	152,00	159,00
				180,00	188,00	180,00
				206,00	188,00	206,00
				230,00	242,00	230,00
				250,00		250,00
				266,00	280,00	266,00
				290,00	304,00	290,00

	7075	7354	7085	7031	7032	7372
	DK460UF	DK460UF	DK460UF	DK120	DK255F	DK500UF
	K30/K40	K30/K40	K30/K40	K10/K20	K20	K40/K50
	330 mm	415 mm	100 mm	330 mm	330 mm	330 mm
						
	Stückpreis/Price per piece in €					
	7,50	8,50	9,50	10,90	11,50	12,10
				13,20	13,80	
				14,50	15,20	15,90
				16,70	17,50	
				18,50	19,30	20,50
				22,00	23,00	
				23,00	24,50	26,00
				27,50	29,00	
				29,50	30,50	
				33,00		
				35,00	36,50	38,50
				40,00		
				43,00	45,00	
				47,50		
				51,00	53,00	56,00
				55,00		
				59,00	62,00	
				64,00		
				68,00	72,00	75,00
				73,00		
				78,00	81,00	
				95,00	99,00	103,00
				101,00	105,00	
				119,00	125,00	131,00
				132,00		
				145,00	152,00	
				159,00		
				180,00	188,00	
				206,00		
				230,00	242,00	
				250,00		
				266,00	280,00	
				290,00	304,00	

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
 For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6

Rods, ground to tolerance h6

Artikel-Nr./Guhring no.											
HM-Sorte/Carbide Grade											
Klassifizierung/Classification											
Länge/Length											
Auf Anfrage lieferbar available on request											
Art.-Nr. <i>Guhring no.</i>	HM-Sorte <i>Carbide Grade</i>	Länge <i>Length</i>									
7948	DK460UF	330 mm									
	DK 120	100 mm									
Art.-Nr./Guhring no. 7948: mit eingeengter Rundlauf- toleranz/ <i>with restricted con- centricity</i>											
											
											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>D h6 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>26,0</td></tr> <tr><td>27,0</td></tr> <tr><td>28,0</td></tr> <tr><td>30,0</td></tr> <tr><td>31,0</td></tr> <tr><td>32,0</td></tr> <tr><td>34,0</td></tr> <tr><td>40,0</td></tr> </tbody> </table>			D h6 mm	26,0	27,0	28,0	30,0	31,0	32,0	34,0	40,0
D h6 mm											
26,0											
27,0											
28,0											
30,0											
31,0											
32,0											
34,0											
40,0											
bis Durchmesser 60,0 mm als Son- deranfertigung auf Anfrage möglich											
<i>up to diameter 60.0 mm available as special rods on request</i>											

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe in Zoll, geschliffen h6

Rods in inch, ground to tolerance h6

7932

DK460UF

K30/K40

330 mm / 13 inch

A photograph showing a collection of seven cylindrical metal parts. The cylinders vary in size, with some being taller and thinner, while others are shorter and wider. They are arranged in a somewhat overlapping, non-linear pattern. The surfaces of the cylinders reflect light, giving them a metallic and polished appearance. The background is a solid blue color.

Stückpreis/Price per piece in €

11,40

18,80

27,50

35,50

48,00

64,00

87,00

108,00

125,00

169,00

276,00

342,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Inhaltsübersicht

Content

Rundstäbe mit Kühlkanal zentral/parallel

Rods with axial/parallel coolant ducts

roh und geschliffen

raw and ground

Kühlkanäle <i>Coolant ducts</i>	Form <i>Design</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Länge <i>Length</i>	HM-Sorte <i>Carbide Grade</i>	Art.-Nr. <i>Guhring no.</i>	Seite <i>Page</i>
1	zentral/axial	roh/raw	330	DK 460 UF	7387	14
		roh/raw	415	DK 460 UF	7987 	14
		roh/raw	330	DK 120 UF	7380	14
		geschliffen/ground	330	DK 460 UF	7339	15
2	parallel	roh/raw	330	DK 460 UF	7301	16
		roh/raw	415	DK 460 UF	7309	16
		geschliffen/ground	330	DK 460 UF	7302	18



Rundstäbe, roh, mit 1 Zentralbohrung *Rods, raw, with 1 axial coolant duct*

Artikel-Nr./Guhring no.

HM-Sorte/Carbide Grade

Klassifizierung/Classification

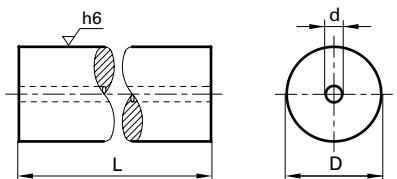
Länge/Length

D mm	d mm	Code-Nr. code no.
4,5	0,6	4,500
6,3	1,0	6,300
6,3	1,8	6,301
8,3	1,3	8,300
8,3	2,5	8,301
10,3	2,0	10,300
10,3	3,0	10,301
12,3	2,0	12,300
12,3	3,0	12,301
13,3	2,0	13,300
14,3	2,0	14,300
14,3	3,0	14,301
16,3	2,0	16,300
16,3	2,5	16,301
16,3	4,0	16,302
16,3	3,0	16,304
18,3	3,0	18,300
20,3	3,0	20,300
22,3	3,0	22,300
24,3	4,0	24,300
25,3	4,0	25,300
25,3	3,0	25,301
26,3	4,0	26,300
28,3	4,0	28,300
30,3	5,0	30,300
32,3	5,0	32,300
4,5	1,0	4,500
6,3	1,3	6,300
8,3	2,0	8,300
10,3	2,5	10,300
12,3	3,0	12,300
14,3	3,0	14,300
16,3	3,5	16,300
18,3	3,5	18,300
20,3	4,0	20,300

7387	7987	7380
DK460UF	DK460UF	DK120UF
K30/K40	K30/K40	K10
330 mm	415 mm	330 mm
NEW!		
		
Stückpreis/Price per piece in €		
13,40		
19,50	31,00	
19,50		
32,00	51,00	
32,00		
48,00	63,00	
48,00		
65,00	87,00	
65,00		
80,00		
89,00	118,00	
89,00		
116,00	154,00	
116,00		
116,00		
116,00	154,00	
150,00	197,00	
183,00	242,00	
220,00		
256,00		
286,00	378,00	
286,00	378,00	
304,00		
346,00		
390,00		
440,00	580,00	
		16,60
		21,50
		35,50
		53,00
		72,00
		97,00
		128,00
		164,00
		200,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, mit 1 Zentralbohrung
Rods, ground to tolerance h6, with 1 axial coolant duct

Artikel-Nr./Guhring no.	7339		
HM-Sorte/Carbide Grade	DK460UF		
Klassifizierung/Classification	K30/K40		
Länge/Length	330 mm		
			
D h6 mm	d mm	Code-Nr. code no.	Stückpreis/Price per piece in €
4,0	0,6	4,000	20,00
6,0	1,0	6,000	28,00
6,0	1,8	6,001	28,00
8,0	1,3	8,000	42,00
8,0	2,5	8,001	42,00
10,0	2,0	10,000	57,00
10,0	3,0	10,001	57,00
12,0	2,0	12,000	80,00
12,0	3,0	12,001	80,00
14,0	2,0	14,000	103,00
14,0	3,0	14,001	103,00
16,0	2,0	16,000	134,00
16,0	2,5	16,001	134,00
16,0	4,0	16,002	134,00
16,0	3,0	16,004	134,00
18,0	3,0	18,000	171,00
20,0	3,0	20,000	206,00
22,0	3,0	22,000	248,00
24,0	4,0	24,000	286,00
25,0	4,0	25,000	312,00
25,0	3,0	25,001	312,00
26,0	4,0	26,000	342,00
28,0	4,0	28,000	382,00
30,0	5,0	30,000	426,00
32,0	5,0	32,000	480,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, roh, mit 2 parallelen Kühlkanälen *Rods, raw, with 2 parallel coolant ducts*

Artikel-Nr./Guhring no.
HM-Sorte/Carbide Grade
Klassifizierung/Classification
Länge/Length

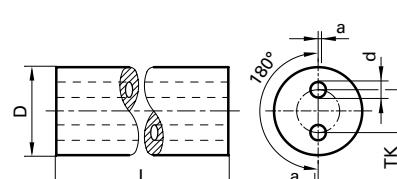
- Art.-Nr./Guhring no. **7401, DK255F, 330 mm**
auf Anfrage lieferbar/available on request

D mm	TK mm	d mm	Code-Nr. code no.
4,2	1,80	0,80	4,200
4,2	2,25	0,60	4,201
5,2	2,00	0,80	5,200
6,3	1,50	0,80	6,300
6,3	3,00	1,00	6,301
6,3	1,50	0,60	6,302
6,3	1,55	0,65	6,303
6,3	1,70	0,70	6,304
6,3	2,00	0,80	6,305
6,3	2,40	1,00	6,306
7,3	1,80	0,80	7,300
7,3	3,50	1,00	7,301
8,3	1,50	0,80	8,300
8,3	2,60	1,00	8,301
8,3	4,00	1,00	8,302
8,3	2,00	0,80	8,303
9,3	2,60	1,00	9,300
9,3	4,00	1,40	9,301
10,3	2,60	1,00	10,300
10,3	5,00	1,40	10,301
10,3	3,50	1,20	10,302
11,3	3,50	1,20	11,300
11,3	5,00	1,40	11,301
12,3	3,50	1,20	12,300
12,3	6,00	1,75	12,301
13,3	3,50	1,20	13,300
13,3	6,00	1,75	13,301
14,3	5,00	1,50	14,300
14,3	7,00	1,75	14,301
15,3	5,00	1,50	15,300
15,3	7,00	2,00	15,301
16,3	5,00	1,50	16,300
16,3	8,00	2,00	16,301
17,3	6,20	2,00	17,300
17,3	8,00	2,00	17,301
18,3	6,20	2,00	18,300

7301	7309
DK460UF	DK460UF
K30/K40	K30/K40
330 mm	415 mm
	
Stückpreis/Price per piece in €	
11,90	
14,30	
15,20	
19,50	31,00
19,50	31,00
19,50	
19,50	
19,50	
19,50	
26,50	
26,50	
32,00	51,00
32,00	51,00
32,00	51,00
32,00	
40,50	
40,50	
48,00	63,00
48,00	63,00
48,00	
58,00	
58,00	
65,00	87,00
65,00	87,00
80,00	
80,00	
89,00	118,00
89,00	118,00
102,00	
102,00	
116,00	154,00
116,00	154,00
137,00	
137,00	
150,00	197,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, roh, mit 2 parallelen Kühlkanälen Rods, raw, with 2 parallel coolant ducts

Artikel-Nr./Guhring no.	HM-Sorte/Carbide Grade	Klassifizierung/Classification	Länge/Length																																																																																																																
• Art.-Nr./Guhring no. 7401, DK255F, 330 mm auf Anfrage lieferbar/available on request																																																																																																																			
																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>D mm</th> <th>TK mm</th> <th>d mm</th> <th>Code-Nr. code no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>18,3</td><td>9,00</td><td>2,00</td><td>18,301</td></tr> <tr><td>19,3</td><td>6,20</td><td>2,00</td><td>19,300</td></tr> <tr><td>19,3</td><td>9,00</td><td>2,00</td><td>19,301</td></tr> <tr><td>20,4</td><td>6,20</td><td>2,00</td><td>20,400</td></tr> <tr><td>20,4</td><td>10,00</td><td>2,50</td><td>20,401</td></tr> <tr><td>21,4</td><td>6,20</td><td>2,00</td><td>21,400</td></tr> <tr><td>21,4</td><td>10,00</td><td>2,50</td><td>21,401</td></tr> <tr><td>22,4</td><td>6,20</td><td>2,00</td><td>22,400</td></tr> <tr><td>22,4</td><td>11,00</td><td>2,50</td><td>22,401</td></tr> <tr><td>23,4</td><td>7,50</td><td>2,00</td><td>23,400</td></tr> <tr><td>23,4</td><td>11,00</td><td>2,50</td><td>23,401</td></tr> <tr><td>24,4</td><td>7,50</td><td>2,00</td><td>24,400</td></tr> <tr><td>24,4</td><td>12,00</td><td>3,00</td><td>24,401</td></tr> <tr><td>25,4</td><td>7,50</td><td>2,00</td><td>25,400</td></tr> <tr><td>25,4</td><td>12,00</td><td>3,00</td><td>25,401</td></tr> <tr><td>26,4</td><td>7,50</td><td>2,00</td><td>26,400</td></tr> <tr><td>26,4</td><td>13,00</td><td>3,00</td><td>26,401</td></tr> <tr><td>28,4</td><td>9,00</td><td>2,50</td><td>28,400</td></tr> <tr><td>28,4</td><td>14,00</td><td>3,00</td><td>28,401</td></tr> <tr><td>30,4</td><td>9,00</td><td>2,50</td><td>30,401</td></tr> <tr><td>30,4</td><td>14,00</td><td>3,00</td><td>30,400</td></tr> <tr><td>32,4</td><td>9,00</td><td>2,50</td><td>32,400</td></tr> <tr><td>32,4</td><td>14,00</td><td>3,00</td><td>32,401</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				D mm	TK mm	d mm	Code-Nr. code no.	18,3	9,00	2,00	18,301	19,3	6,20	2,00	19,300	19,3	9,00	2,00	19,301	20,4	6,20	2,00	20,400	20,4	10,00	2,50	20,401	21,4	6,20	2,00	21,400	21,4	10,00	2,50	21,401	22,4	6,20	2,00	22,400	22,4	11,00	2,50	22,401	23,4	7,50	2,00	23,400	23,4	11,00	2,50	23,401	24,4	7,50	2,00	24,400	24,4	12,00	3,00	24,401	25,4	7,50	2,00	25,400	25,4	12,00	3,00	25,401	26,4	7,50	2,00	26,400	26,4	13,00	3,00	26,401	28,4	9,00	2,50	28,400	28,4	14,00	3,00	28,401	30,4	9,00	2,50	30,401	30,4	14,00	3,00	30,400	32,4	9,00	2,50	32,400	32,4	14,00	3,00	32,401																
D mm	TK mm	d mm	Code-Nr. code no.																																																																																																																
18,3	9,00	2,00	18,301																																																																																																																
19,3	6,20	2,00	19,300																																																																																																																
19,3	9,00	2,00	19,301																																																																																																																
20,4	6,20	2,00	20,400																																																																																																																
20,4	10,00	2,50	20,401																																																																																																																
21,4	6,20	2,00	21,400																																																																																																																
21,4	10,00	2,50	21,401																																																																																																																
22,4	6,20	2,00	22,400																																																																																																																
22,4	11,00	2,50	22,401																																																																																																																
23,4	7,50	2,00	23,400																																																																																																																
23,4	11,00	2,50	23,401																																																																																																																
24,4	7,50	2,00	24,400																																																																																																																
24,4	12,00	3,00	24,401																																																																																																																
25,4	7,50	2,00	25,400																																																																																																																
25,4	12,00	3,00	25,401																																																																																																																
26,4	7,50	2,00	26,400																																																																																																																
26,4	13,00	3,00	26,401																																																																																																																
28,4	9,00	2,50	28,400																																																																																																																
28,4	14,00	3,00	28,401																																																																																																																
30,4	9,00	2,50	30,401																																																																																																																
30,4	14,00	3,00	30,400																																																																																																																
32,4	9,00	2,50	32,400																																																																																																																
32,4	14,00	3,00	32,401																																																																																																																

7301	7309
DK460UF	DK460UF
K30/K40	K30/K40
330 mm	415 mm



Stückpreis/Price per piece in €	
150,00	197,00
164,00	
164,00	
183,00	242,00
183,00	242,00
200,00	
200,00	
220,00	
220,00	
238,00	
238,00	
256,00	
256,00	
286,00	378,00
286,00	378,00
304,00	
304,00	
346,00	
346,00	
390,00	
390,00	
440,00	580,00
440,00	580,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, mit 2 parallelen Kühlkanälen Rods, ground to tolerance h6, with 2 parallel coolant ducts

Artikel-Nr./ Guhring no.				
HM-Sorte/ Carbide Grade				
Klassifizierung/ Classification				
Länge/ Length				
D h6 mm	inch	TK mm	d mm	Code-Nr. code no.
4,000		1,8	0,80	4,000
5,000		2,0	0,80	5,000
6,000		1,5	0,80	6,000
6,000		3,0	1,00	6,001
6,000		2,0	0,80	6,005
6,000		2,4	1,00	6,006
7,000		1,8	0,80	7,000
7,000		3,5	1,00	7,001
8,000		1,5	0,80	8,000
8,000		2,6	1,00	8,001
8,000		4,0	1,00	8,002
8,000		2,0	0,80	8,003
9,000		2,6	1,00	9,000
9,000		4,0	1,40	9,001
9,525	3/8	2,6	1,00	9,520
9,525	3/8	5,0	1,40	9,521
10,000		2,6	1,00	10,000
10,000		5,0	1,40	10,001
10,000		3,5	1,20	10,002
11,000		3,5	1,20	11,000
11,000		5,0	1,40	11,001
12,000		3,5	1,20	12,000
12,000		6,0	1,75	12,001
12,700	1/2	3,5	1,20	12,700
12,700	1/2	6,0	1,75	12,701
13,000		3,5	1,20	13,000
13,000		6,0	1,75	13,001
14,000		5,0	1,50	14,000
14,000		7,0	1,75	14,001
15,000		5,0	1,50	15,000
15,000		7,0	2,00	15,001
15,875	5/8	5,0	1,50	15,870
15,875	5/8	8,0	2,00	15,871
16,000		5,0	1,50	16,000
16,000		8,0	2,00	16,001
17,000		6,2	2,00	17,000

7302
DK460UF
K30/K40
330 mm

Stückpreis/Price per piece in €
20,00
23,00
28,00
28,00
28,00
28,00
34,00
34,00
42,00
42,00
42,00
49,50
49,50
64,00
64,00
57,00
57,00
57,00
57,00
69,00
69,00
80,00
80,00
97,00
97,00
91,00
91,00
103,00
103,00
119,00
119,00
137,00
137,00
134,00
134,00
150,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, mit 2 parallelen Kühlkanälen

Rods, ground to tolerance h6, with 2 parallel coolant ducts

7302
DK460UF
K30/K40
330 mm

Stückpreis/Price per piece in €
150,00
171,00
171,00
185,00
200,00
200,00
206,00
206,00
226,00
226,00
248,00
248,00
268,00
286,00
286,00
324,00
324,00
346,00
342,00
382,00
382,00
426,00
426,00
480,00
480,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

GUHRING



**Endformnahe Rohlinge
*Preforms***

Inhaltsübersicht

Content

Rundstäbe mit Kühlkanal, verdrallt

Rods with spiralised coolant ducts

roh und geschliffen

raw and ground

Kühlkanäle <i>Coolant ducts</i>	Drall <i>Spiral</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Länge <i>Length</i>	HM-Sorte <i>Carbide Grade</i>	Art.-Nr. <i>Guhring no.</i>	Seite <i>Page</i>
2	15°	roh/raw	330	DK 460 UF	7945	22
		roh/raw	415	DK 460 UF	7947	22
		geschliffen/ground	330	DK 460 UF	7583	23
2	30°	roh/raw	330	DK 460 UF	7940	24
		roh/raw	415	DK 460 UF	7353	24
		roh/raw	330	DK 255 F	7370	24
		roh/raw	700	DK 460 UF	7074 	26
		geschliffen/ground	330	DK 460 UF	7328	27
		geschliffen/ground	415	DK 460 UF	7355	27
2	20°-30°	roh/raw	330	DK 460 UF	7039	28
2	40°	roh/raw	330	DK 460 UF	7935	29
		roh/raw	415	DK 460 UF	7385	29
		roh/raw	330	DK 255 F	7397	29
		geschliffen/ground	330	DK 460 UF	7330	31
3	30°	roh/raw	330	DK 460 UF	7933	34
		roh/raw	415	DK 460 UF	7383	34
		geschliffen/ground	330	DK 460 UF	7358	35
3	40°	roh/raw	330	DK 460 UF	7934	36
		roh/raw	415	DK 460 UF	7384	36
		geschliffen/ground	330	DK 460 UF	7359	37



Rundstäbe, roh, mit 2 Kühlkanälen, 15° verdrallt *Rods, raw, with 2 coolant ducts 15° spiral*

7945	7947
DK460UF	DK460UF
K30/40	K30/40
330 mm	415 mm
	
Stückpreis/Price per piece in €	
34,00	
37,50	
41,50	55,00
62,00	83,00
82,00	107,00
100,00	134,00
134,00	177,00
162,00	212,00
220,00	
258,00	342,00
340,00	
418,00	

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, mit 2 Kühlkanälen, 15° verdrallt *Rods, ground to tolerance h6, with 2 coolant ducts 15° spiral*

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, roh, mit 2 Kühlkanälen, 30° verdrallt Rods, raw, with 2 coolant ducts 30° spiral

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification Länge/Length					
Auf Anfrage lieferbar available on request					
Art.-Nr. Guhring no.	HM-Sorte Carbide Grade	Länge Length			
7374	DK500UF	330 mm			
D mm	TK mm	d mm	a mm	Steigung pitch mm	Code-Nr. code-no
3,3	1,60	0,40	0,08	16,32	3,300
3,8	1,80	0,50	0,09	19,04	3,800
4,3	2,10	0,60	0,10	21,77	4,300
4,8	2,30	0,70	0,10	24,49	4,800
5,3	2,60	0,70	0,13	27,21	5,300
5,8	2,60	0,70	0,14	29,93	5,800
6,3	2,60	0,70	0,15	32,65	6,300
6,3	2,00	0,80	0,15	32,65	6,301
6,3	2,60	0,90	0,15	32,65	6,302
6,8	3,50	1,00	0,15	35,37	6,800
7,3	3,50	1,00	0,15	38,09	7,300
7,8	3,50	1,00	0,15	40,81	7,800
8,3	3,60	1,25	0,15	43,53	8,300
8,8	3,60	1,25	0,20	46,25	8,800
9,3	4,80	1,40	0,20	48,97	9,300
9,8	4,80	1,40	0,20	51,69	9,800
10,3	4,80	1,40	0,20	54,41	10,300
10,8	4,80	1,40	0,28	57,13	10,800
11,3	5,30	1,40	0,28	59,86	11,300
11,8	5,80	1,40	0,30	62,58	11,800
12,3	6,25	1,55	0,30	65,30	12,300
12,8	6,25	1,55	0,33	68,02	12,800
13,3	6,50	1,75	0,34	70,74	13,300
13,8	6,50	1,75	0,35	73,46	13,800
14,3	6,70	1,90	0,37	76,18	14,300
14,8	6,70	1,90	0,39	78,90	14,800
15,3	7,40	1,90	0,40	81,62	15,300
15,8	7,40	1,90	0,40	84,34	15,800
16,3	8,00	2,10	0,40	87,06	16,300
16,8	8,00	2,10	0,45	89,78	16,800
17,3	8,00	2,10	0,47	92,50	17,300
17,8	8,00	2,10	0,48	95,22	17,800
18,3	9,00	2,30	0,50	97,95	18,300
18,8	9,00	2,30	0,50	100,67	18,800
19,3	9,00	2,30	0,50	103,39	19,300
19,8	9,00	2,30	0,50	106,11	19,800

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.



7940	7353	7370
DK460UF	DK460UF	DK255F
K30/K40	K30/K40	K20
330 mm	415 mm	330 mm

Rundstäbe, roh, mit 2 Kühlkanälen, 30° verdrallt
Rods, raw, with 2 coolant ducts 30° spiral

7940	7353	7370
DK460UF	DK460UF	DK255F
K30/K40	K30/K40	K20
330 mm	415 mm	330 mm
		
Stückpreis/Price per piece in €		
244,00	320,00	256,00
264,00		
286,00		300,00
316,00		
358,00		
402,00	530,00	422,00
456,00		
476,00		
510,00		
550,00		
580,00		
630,00		
680,00	900,00	710,00
710,00		
760,00		

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, roh, mit 2 Kühlkanälen, 30° verdrallt
Rods, raw, with 2 coolant ducts 30° spiral

7074
DK460UF
K30/K40
700 mm
NEW!

Stückpreis/Price per piece in €
246,00
246,00
324,00
396,00
530,00
650,00
1060,00
1540,00
1800,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, mit 2 Kühlkanälen, 30° verdrallt Rods, ground to tolerance h6, with 2 coolant ducts 30° spiral

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification Länge/Length										
Auf Anfrage lieferbar available on request										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr. Guhring no.</th><th>HM-Sorte Carbide Grade</th><th>Länge Length</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7949</td><td>DK460UF</td><td>330 mm</td></tr> </tbody> </table>					Art.-Nr. Guhring no.	HM-Sorte Carbide Grade	Länge Length	7949	DK460UF	330 mm
Art.-Nr. Guhring no.	HM-Sorte Carbide Grade	Länge Length								
7949	DK460UF	330 mm								
Art.-Nr./Guhring no. 7949: mit eingeengter Steigungs- und Rundlauftoleranz/with restricted pitch tolerance and concentricity										
D h6 mm	TK mm	d mm	a mm	Steigung pitch mm						
6,0	2,60	0,70	0,15	32,65						
7,0	3,50	1,00	0,15	38,09						
8,0	3,60	1,25	0,15	43,53						
9,0	4,80	1,40	0,20	48,97						
10,0	4,80	1,40	0,20	54,41						
11,0	5,30	1,40	0,28	59,86						
12,0	6,25	1,55	0,30	65,30						
13,0	6,50	1,75	0,34	70,74						
14,0	6,70	1,90	0,37	76,18						
15,0	7,40	1,90	0,40	81,62						
16,0	8,00	2,10	0,40	87,06						
17,0	8,00	2,10	0,47	92,50						
18,0	9,00	2,30	0,50	97,95						
19,0	9,00	2,30	0,50	103,39						
20,0	10,00	2,50	0,50	108,83						
21,0	10,00	2,50	0,50	114,27						
22,0	10,00	2,50	0,50	119,71						
24,0	12,00	2,50	0,50	130,59						
25,0	12,00	2,50	0,50	136,03						
26,0	12,00	2,50	0,50	141,48						
28,0	14,80	2,50	0,60	152,36						
30,0	16,00	2,50	0,70	163,24						
32,0	17,20	3,00	0,80	174,12						

7328	7355
DK460UF	DK460UF
K30/40	K30/40
330 mm	415 mm

Stückpreis/Price per piece in €
47,00
55,00
68,00
78,00
87,00
95,00
106,00
119,00
140,00
152,00
164,00
204,00
216,00
244,00
264,00
292,00
312,00
396,00
440,00
494,00
560,00
630,00
710,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

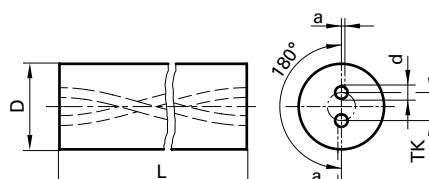
Rundstäbe, roh, mit 2 Kühlkanälen, verdrallt
Rods, raw, with 2 spiral coolant ducts



Stückpreis/*Price per piece* in €

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, roh, mit 2 Kühlkanälen, 40° verdrallt
Rods, raw, with 2 coolant ducts 40° spiral

Artikel-Nr./Guhring no.					
HM-Sorte/Carbide Grade					
Klassifizierung/Classification					
Länge/Length					
					
D mm	TK mm	d mm	a mm	Steigung pitch mm	Code-Nr. code-no
6,3	2,20	0,50	0,15	22,46	6,300
6,3	1,30	0,30	0,10	22,46	6,301
6,3	1,40	0,40	0,15	22,46	6,302
6,8	2,30	0,50	0,15	24,34	6,800
7,3	2,40	0,65	0,15	26,21	7,300
7,8	2,50	0,65	0,15	28,08	7,800
8,3	2,70	0,65	0,15	29,95	8,300
8,3	1,70	0,40	0,10	29,95	8,301
8,8	2,90	0,65	0,20	31,82	8,800
9,3	3,20	0,75	0,20	33,70	9,300
9,8	3,50	0,75	0,20	35,57	9,800
10,3	3,50	0,80	0,20	37,44	10,300
10,3	2,10	0,50	0,20	37,44	10,301
10,8	3,50	0,80	0,28	39,31	10,800
11,3	3,70	0,80	0,28	41,18	11,300
11,8	4,00	0,85	0,30	43,06	11,800
12,3	4,20	0,90	0,30	44,93	12,300
12,3	2,50	0,60	0,20	44,93	12,301
12,8	4,35	0,90	0,33	46,80	12,800
13,3	4,40	0,90	0,34	48,67	13,300
13,8	4,50	1,00	0,35	50,54	13,800
14,3	4,70	1,00	0,37	52,42	14,300
14,3	2,90	0,70	0,20	52,42	14,301
14,8	4,90	1,10	0,39	54,29	14,800
15,3	5,10	1,10	0,40	56,16	15,300
15,8	5,30	1,10	0,40	58,03	15,800
16,3	5,50	1,20	0,40	59,90	16,300
16,3	3,30	0,80	0,20	59,90	16,301
16,8	5,75	1,20	0,45	61,78	16,800
17,3	5,90	1,20	0,47	63,65	17,300
18,3	6,30	1,40	0,50	67,39	18,300
18,3	3,70	0,90	0,20	67,39	18,301
18,8	6,50	1,40	0,50	69,26	18,800
19,3	6,70	1,40	0,50	71,14	19,300
20,3	7,10	1,50	0,50	74,88	20,300
20,3	4,10	1,00	0,20	74,88	20,301

7935	7385	7397
DK460UF	DK460UF	DK255F
K30/40	K30/40	K20
330 mm	415 mm	330 mm
		
Stückpreis/Price per piece in €		
39,00	52,00	41,00
auf Anfr./on request	auf Anfr./on request	
44,00		
47,00		
47,50		
59,00	78,00	62,00
auf Anfr./on request		
65,00		
68,00		
74,00		
77,00	101,00	81,00
auf Anfr./on request		
82,00		
86,00		
89,00		
96,00	127,00	101,00
auf Anfr./on request		
106,00		
108,00		
119,00		
128,00	169,00	134,00
auf Anfr./on request		
134,00		
140,00		
auf Anfr./on request		
152,00	200,00	159,00
auf Anfr./on request		
185,00		
191,00		
206,00	274,00	218,00
auf Anfr./on request		
222,00		
228,00		
250,00	330,00	262,00
auf Anfr./on request		

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, roh, mit 2 Kühlkanälen, 40° verdrallt *Rods, raw, with 2 coolant ducts 40° spiral*

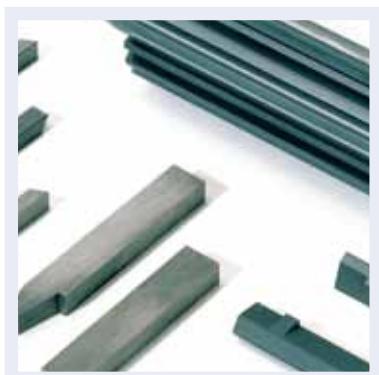
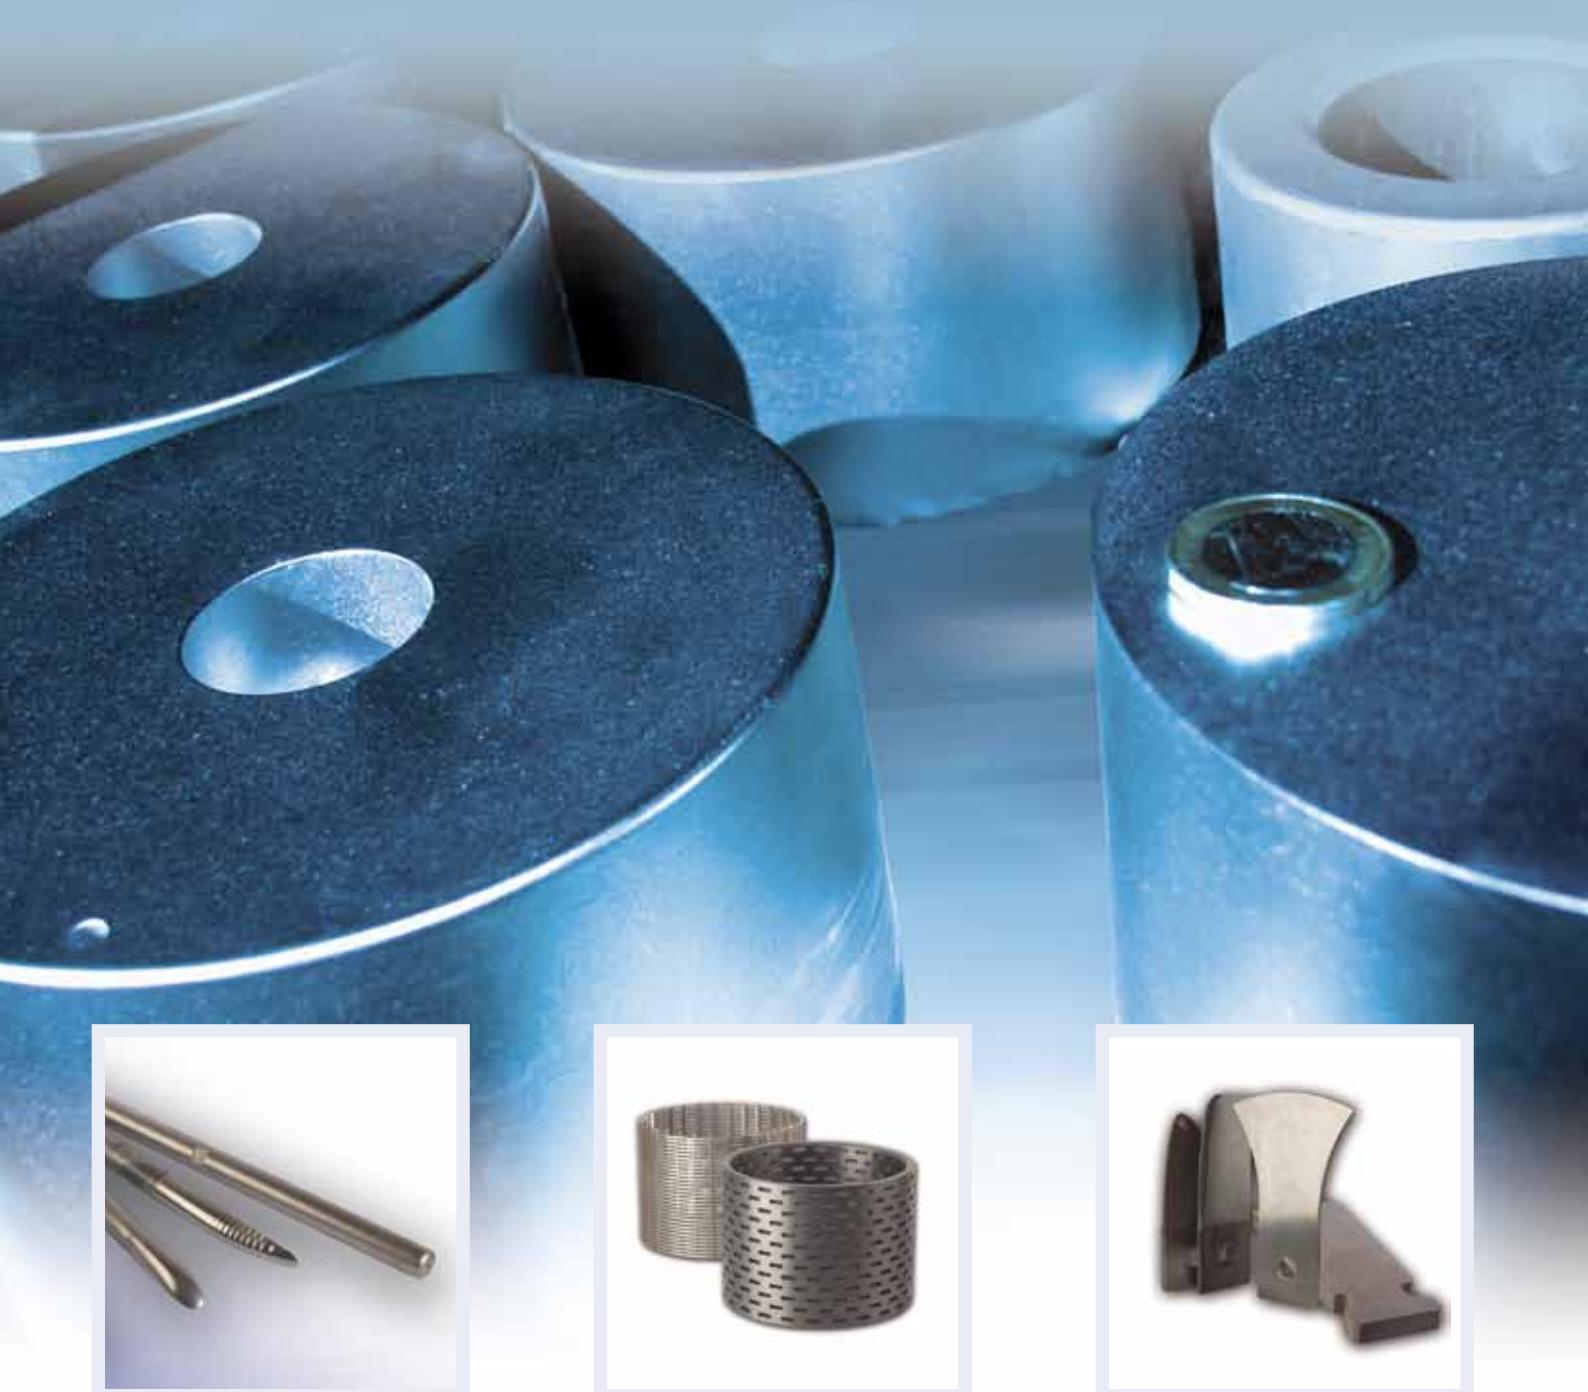
Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, mit 2 Kühlkanälen, 40° verdrallt *Rods, ground to tolerance h6, with 2 coolant ducts 40° spiral*

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification Länge/Length					
D h6 mm	TK mm	d mm	a mm	Steigung pitch mm	Code-Nr. code-no
6,0	2,20	0,50	0,15	22,46	6.000
7,0	2,40	0,65	0,15	26,21	7.000
8,0	2,70	0,65	0,15	29,95	8.000
9,0	3,20	0,75	0,20	33,70	9.000
10,0	3,50	0,80	0,20	37,44	10.000
11,0	3,70	0,80	0,28	41,18	11.000
12,0	4,20	0,90	0,30	44,93	12.000
13,0	4,40	0,90	0,34	48,67	13.000
14,0	4,70	1,00	0,37	52,42	14.000
15,0	5,10	1,10	0,40	56,16	15.000
16,0	5,50	1,20	0,47	59,90	16.000
18,0	6,30	1,40	0,50	67,39	18.000
20,0	7,10	1,50	0,50	74,88	20.000
22,0	7,70	1,70	0,50	82,37	22.000
24,0	8,00	1,75	0,50	89,86	24.000
25,0	8,10	1,75	0,50	93,60	25.000
26,0	8,20	1,75	0,50	97,34	26.000

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

à la carte



**Neben dem Katalogprogramm bietet
Gühring auch zahlreiche weitere
Hartmetall-Rohlinge für spezielle
Anwendungen an:**

- Profilstäbe für Einlippen-Tieflochbohrer
- Formstäbe, roh, für Centerlesslineale und Bandabstreiher
- Ziehkerne und Matrizeneinsätze
- Nutbuchsen für die Kunststoffverarbeitung sowie den Maschinen- und Gerätebau
- Rippwalzen
- Schnitt- und Stanzformwerkzeuge
- Sonderformen
- Walzfräser
- Verschleißschutzteile
- Umformwerkzeuge
- Schlagmesser, Rührstäbe und Siebe für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- EDM-Blöcke und -Platten

**In addition to our standard range,
Gühring supplies many more
carbide blanks for
special applications:**

- Fluted heads for gun drills
- Formed blanks for center guide rail and belt strippers
- Drawing mandrels and die inserts
- Extrusion bushes for plastics processing and for machine construction
- Ribbed rolls
- Cutting and punching tools
- Special products
- Hobs
- Parts subject to wear
- Tools for metal forming
- Fly cutters, stirring bars and strainers for the food and pharmaceutical industry
- EDM blocks and plates

Gühring oHG
Division Carbide/Special Applications
Roman Freiberger
Lübarscher Straße 10-38
D-13435 Berlin

Phone: +49 30 40803-31 117
Fax: +49 30 40803-31 118

www.guehring-carbide.de
roman.freiberger@guehring.de

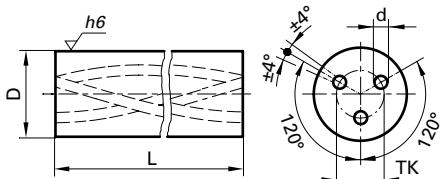


Rundstäbe, roh, mit 3 Kühlkanälen, 30° verdrallt Rods, raw, with 3 coolant ducts 30° spiral

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification Länge/Length				7933	7383
D mm	TK mm	d mm	Steigung pitch mm	Stückpreis/Price per piece in €	Stückpreis/Price per piece in €
6,3	2,90	0,50	32,65	39,00	52,00
6,8	2,90	0,50	35,37	44,00	
7,3	4,00	0,65	38,09	47,00	
8,3	4,00	0,70	43,53	59,00	78,00
8,8	4,00	0,70	46,25	65,00	
9,3	5,10	0,85	48,97	68,00	
9,8	5,10	0,85	51,69	74,00	
10,3	5,10	0,85	54,41	77,00	101,00
10,8	5,10	0,85	57,13	82,00	
11,3	5,70	1,10	59,86	86,00	
11,8	6,10	1,10	62,58	89,00	
12,3	6,30	1,10	65,30	96,00	127,00
12,8	6,30	1,10	68,02	106,00	
13,3	6,80	1,20	70,74	108,00	
13,8	7,00	1,20	73,46	119,00	
14,3	7,30	1,40	76,18	128,00	169,00
14,8	7,60	1,40	78,90	134,00	
15,3	7,80	1,40	81,62	140,00	
16,3	8,30	1,60	87,06	152,00	200,00
16,8	8,30	1,60	89,78	185,00	
17,3	8,60	1,60	92,50	191,00	
18,3	9,50	1,70	97,95	206,00	274,00
18,8	9,50	1,70	100,67	222,00	
19,3	10,20	1,70	103,39	228,00	
20,3	10,20	1,90	108,83	250,00	330,00
21,3	11,10	2,00	114,27	274,00	
22,3	11,50	2,00	119,71	294,00	
23,3	11,80	2,00	125,15	316,00	
24,3	12,10	2,00	130,59	370,00	
25,3	12,50	2,00	136,03	414,00	550,00
26,3	13,10	2,00	141,48	468,00	
27,3	13,60	2,50	146,92	520,00	
28,3	14,10	2,50	152,36	530,00	
29,3	14,60	2,50	157,80	590,00	
30,3	15,10	2,50	163,24	610,00	
31,3	15,60	3,00	168,68	670,00	
32,3	16,10	3,00	174,12	690,00	910,00
33,3	16,60	3,00	179,57	750,00	

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

**Rundstäbe, geschliffen h6, mit 3 Kühlkanälen, 30° verdrallt
Rods, ground to tolerance h6, with 3 coolant ducts 30° spiral**

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification Länge/Length				7358 DK460UF K30/40 330 mm																																																												
																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>D h6 mm</th><th>TK mm</th><th>d mm</th><th>Steigung pitch mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>6,0</td><td>2,90</td><td>0,50</td><td>32,65</td></tr> <tr><td>8,0</td><td>4,00</td><td>0,70</td><td>43,53</td></tr> <tr><td>10,0</td><td>5,10</td><td>0,85</td><td>54,41</td></tr> <tr><td>12,0</td><td>6,30</td><td>1,10</td><td>65,30</td></tr> <tr><td>14,0</td><td>7,30</td><td>1,40</td><td>76,18</td></tr> <tr><td>16,0</td><td>8,30</td><td>1,60</td><td>87,06</td></tr> <tr><td>18,0</td><td>9,50</td><td>1,70</td><td>97,95</td></tr> <tr><td>20,0</td><td>10,20</td><td>1,90</td><td>108,83</td></tr> <tr><td>22,0</td><td>11,50</td><td>2,00</td><td>119,71</td></tr> <tr><td>25,0</td><td>12,50</td><td>2,00</td><td>136,03</td></tr> <tr><td>26,0</td><td>13,10</td><td>2,00</td><td>141,48</td></tr> <tr><td>28,0</td><td>14,10</td><td>2,50</td><td>152,36</td></tr> <tr><td>30,0</td><td>15,10</td><td>2,50</td><td>163,24</td></tr> <tr><td>32,0</td><td>16,10</td><td>3,00</td><td>174,12</td></tr> </tbody> </table>				D h6 mm	TK mm	d mm	Steigung pitch mm	6,0	2,90	0,50	32,65	8,0	4,00	0,70	43,53	10,0	5,10	0,85	54,41	12,0	6,30	1,10	65,30	14,0	7,30	1,40	76,18	16,0	8,30	1,60	87,06	18,0	9,50	1,70	97,95	20,0	10,20	1,90	108,83	22,0	11,50	2,00	119,71	25,0	12,50	2,00	136,03	26,0	13,10	2,00	141,48	28,0	14,10	2,50	152,36	30,0	15,10	2,50	163,24	32,0	16,10	3,00	174,12	Stückpreis/Price per piece in €
D h6 mm	TK mm	d mm	Steigung pitch mm																																																													
6,0	2,90	0,50	32,65																																																													
8,0	4,00	0,70	43,53																																																													
10,0	5,10	0,85	54,41																																																													
12,0	6,30	1,10	65,30																																																													
14,0	7,30	1,40	76,18																																																													
16,0	8,30	1,60	87,06																																																													
18,0	9,50	1,70	97,95																																																													
20,0	10,20	1,90	108,83																																																													
22,0	11,50	2,00	119,71																																																													
25,0	12,50	2,00	136,03																																																													
26,0	13,10	2,00	141,48																																																													
28,0	14,10	2,50	152,36																																																													
30,0	15,10	2,50	163,24																																																													
32,0	16,10	3,00	174,12																																																													
				48,00																																																												
				70,00																																																												
				89,00																																																												
				109,00																																																												
				143,00																																																												
				171,00																																																												
				226,00																																																												
				270,00																																																												
				324,00																																																												
				452,00																																																												
				510,00																																																												
				580,00																																																												
				650,00																																																												
				730,00																																																												

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, roh, mit 3 Kühlkanälen, 40° verdrallt Rods, raw, with 3 coolant ducts 40° spiral

Artikel-Nr./Guhring no.				7934	7384
HM-Sorte/Carbide Grade				DK460UF	DK460UF
Klassifizierung/Classification				K30/40	K30/40
Länge/Length				330 mm	415 mm
D mm	TK mm	d mm	Steigung pitch mm	Stückpreis/Price per piece in €	
6,3	2,20	0,50	22,46	39,00	52,00
6,8	2,30	0,50	24,34	44,00	
8,3	2,70	0,65	29,95	59,00	78,00
8,8	2,90	0,65	31,82	65,00	
10,3	3,50	0,80	37,44	77,00	101,00
10,8	3,50	0,80	39,31	82,00	
12,3	4,20	0,90	44,93	96,00	127,00
12,8	4,35	0,90	46,80	106,00	
13,8	4,50	1,00	50,54	119,00	
14,3	4,70	1,00	52,42	128,00	169,00
14,8	4,90	1,00	54,29	134,00	
15,3	5,10	1,10	56,16	140,00	
16,3	5,50	1,20	59,90	152,00	200,00
16,8	5,75	1,20	61,78	185,00	
18,3	6,30	1,40	67,39	206,00	274,00
18,8	6,50	1,40	69,26	222,00	
19,3	6,70	1,40	71,14	228,00	
20,3	7,10	1,50	74,88	250,00	330,00
21,3	7,40	1,50	78,62	274,00	
22,3	7,70	1,70	82,37	294,00	
24,3	8,00	1,75	89,86	370,00	
25,3	8,10	1,75	93,60	414,00	550,00
26,3	8,20	1,75	97,34	468,00	
28,3	9,00	2,00	104,83	530,00	
30,3	10,00	2,00	112,32	610,00	
32,3	11,00	2,00	119,81	690,00	910,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, mit 3 Kühlkanälen, 40° verdrallt *Rods, ground to tolerance h6, with 3 coolant ducts 40° spiral*

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

GÜHRING



Fräserrohlinge
Milling cutter blanks

Inhaltsübersicht

Content

Fräserrohlinge

Milling cutter blanks


mit und ohne Kühlkanal

with and without coolant ducts

Kühlkanäle <i>Coolant ducts</i>	Form <i>Design</i>	Austritte <i>Exits</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	HM-Sorte <i>Carbide Grade</i>	Art.-Nr. <i>Guhring no.</i>	Seite <i>Page</i>
ohne/without	ohne	–	geschliffen/ground	DK 460 UF	7540	40
			geschliffen/ground	DK 460 UF	7410 	43
			geschliffen/ground	DK 500 UF	7556	44
			geschliffen/ground	DK 400 N	7541	45
1	zentral/axial	3	geschliffen/ground	DK 460 UF	7923	47
		4	geschliffen/ground	DK 460 UF	7924	48
		5	geschliffen/ground	DK 460 UF	7925	49



Fräser-Rohlinge, geschliffen h6, mit einseitiger Fase Milling cutter blanks, ground to tolerance h6, chamfered one end

Artikel-Nr./Guhring no.			7540
HM-Sorte/Carbide Grade			DK460UF
Klassifizierung/Classification			K30/40
nach Werksnorm/to Guhring std.			
* nach DIN 6527/DIN 6528			
* to DIN 6527/DIN 6528			
			
D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.	Stückpreis/Price per piece in €
2,0	32,5	2,000	1,05
2,5	32,5	2,500	1,40
3,0	32,5	3,000	1,50
3,0	38,3	3,003	1,70
3,0*	39,5	3,001	1,70
3,0	47,3	3,004	2,00
3,0	52,3	3,005	2,10
3,0	76,2	3,002	2,80
3,5	32,5	3,500	2,35
4,0	32,5	4,002	2,95
4,0*	40,5	4,001	2,35
4,0*	51,0	4,000	2,90
4,0	59,3	4,004	3,75
4,0	63,5	4,005	3,95
4,0	67,5	4,006	4,15
4,0	76,2	4,003	4,30
4,5*	51,2	4,500	3,70
5,0*	51,2	5,000	3,70
5,0	76,2	5,001	5,70
5,5	51,2	5,500	4,75
5,5*	58,2	5,501	5,30
6,0	37,2	6,005	3,55
6,0	39,0	6,003	3,35
6,0	40,2	6,006	3,95
6,0	46,2	6,007	4,30
6,0*	51,2	6,000	3,85
6,0*	55,0	6,001	4,15
6,0*	58,2	6,002	4,30
6,0*	66,2	6,008	5,30
6,0	76,2	6,004	6,50
6,5*	62,0	6,500	6,70
7,0*	62,0	7,000	6,70
7,5	62,0	7,500	9,10
7,5*	65,0	7,501	9,10
8,0	44,0	8,002	5,30
8,0	56,2	8,006	7,70

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Fräser-Rohlinge, geschliffen h6, mit einseitiger Fase

Milling cutter blanks, ground to tolerance h6, chamfered one end

Artikel-Nr./Guhring no.

HM-Sorte/Carbide Grade

Klassifizierung/Classification

nach Werksnorm/to Guhring std.

*** nach DIN 6527/DIN 6528**

*** to DIN 6527/DIN 6528**

D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.
8,0*	59,0	8,000
8,0	62,0	8,003
8,0*	64,2	8,001
8,0	76,2	8,004
8,0	101,2	8,005
8,5	62,0	8,500
8,5*	69,0	8,501
9,0	62,0	9,000
9,0*	69,0	9,001
9,5	72,0	9,500
9,5*	74,0	9,501
10,0	49,2	10,005
10,0	51,0	10,003
10,0	56,2	10,006
10,0*	67,2	10,000
10,0	71,0	10,001
10,0*	73,2	10,002
10,0	77,0	10,007
10,0*	81,2	10,008
10,0	101,2	10,004
11,0	72,0	11,000
11,0*	85,0	11,001
12,0	56,2	12,006
12,0	70,0	12,002
12,0	72,0	12,003
12,0*	74,2	12,000
12,0*	84,2	12,001
12,0*	94,2	12,007
12,0	101,2	12,004
12,0	151,2	12,005
13,0	77,0	13,000
13,0*	85,0	13,001
14,0	59,2	14,003
14,0*	76,2	14,001
14,0*	84,2	14,000
14,0	101,2	14,004



7540

DK460UF

K30/40

Stückpreis/Price per piece in €

6,50

7,10

7,10

9,80

12,60

9,50

11,00

9,80

11,40

12,60

13,10

9,80

8,30

10,70

10,30

11,00

11,40

12,30

13,50

15,30

14,10

17,70

15,00

15,80

18,00

15,30

17,70

22,50

23,00

39,50

21,50

23,50

19,30

22,50

24,50

33,50

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Fräser-Rohlinge, geschliffen h6, mit einseitiger Fase
Milling cutter blanks, ground to tolerance h6, chamfered one end

Artikel-Nr./Guhring no.

HM-Sorte/Carbide Grade

Klassifizierung/Classification

nach Werksnorm/to Guhring std.

*** nach DIN 6527/DIN 6528**

*** to DIN 6527/DIN 6528**

The diagram illustrates a rectangular component with a slot. The slot's width is labeled L , and its depth is labeled D . The angle of the slot's side is specified as $B \times 45^\circ$. A dimension line also indicates a height of $h6$ from the bottom surface to the top edge of the slot. To the right, there is a small circle representing a hole or similar feature.

D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.
14,0	151,2	14,002
15,0	77,0	15,000
15,0*	94,0	15,001
16,0	63,2	16,005
16,0	75,0	16,002
16,0	77,0	16,003
16,0*	83,2	16,001
16,0*	93,2	16,000
16,0*	109,2	16,006
16,0	151,2	16,004
18,0*	85,0	18,001
18,0*	93,0	18,002
18,0	101,0	18,000
18,0	151,2	18,003
20,0	76,2	20,005
20,0*	93,2	20,000
20,0	100,0	20,002
20,0	102,0	20,003
20,0*	105,0	20,001
20,0	127,2	20,006
20,0	151,2	20,004
25,0	103,0	25,000
25,0	123,0	25,001
25,0	151,2	25,002

7540
DK460UF
K30/40



Stückpreis/Price per piece in €

46,50
26,50
32,00
30,50
29,00
33,00
32,00
33,50
39,00
57,00
39,00
42,50
46,50
75,00
48,50
51,00
55,00
65,00
56,00
68,00
89,00
107,00
116,00
144,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Fräser-Rohlinge, geschliffen h6, mit Fläche DIN 6535-HB

Milling cutter blanks, ground to tolerance h6, with flat DIN 6535-HB

7410

DK460UF

K30/40

A yellow starburst graphic containing the word "NEW!" in black capital letters.

A photograph showing a group of K30/40 fasteners, which are cylindrical metal components with a flared base, arranged against a dark background.

Stückpreis/Price per piece in €

5,00

8,10

16,10

20,50

28,50


39,00

49,00

65,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Fräser-Rohlinge, geschliffen h6, mit einseitiger Fase Milling cutter blanks, ground to tolerance h6, chamfered one end

Artikel-Nr./ Guhring no.			7556
HM-Sorte/ Carbide Grade			DK500UF
Klassifizierung/ Classification			K40/50
			
D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.	Stückpreis/Price per piece in €
3,0	39,5	3,000	2,00
4,0	51,0	4,000	3,30
4,0	76,2	4,001	4,50
6,0	57,5	6,000	4,90
6,0	76,0	6,001	7,50
6,0	80,5	6,002	8,00
6,0	100,5	6,003	9,80
8,0	63,5	8,000	8,30
8,0	100,5	8,001	13,80
8,0	120,5	8,002	17,40
10,0	72,5	10,000	13,10
10,0	101,0	10,001	18,60
10,0	120,5	10,002	29,50
10,0	150,5	10,003	35,50
12,0	83,5	12,000	20,50
12,0	151,0	12,001	52,00
12,0	120,5	12,002	40,50
14,0	84,0	14,000	29,50
16,0	93,0	16,000	38,50
16,0	151,0	16,001	65,00
20,0	105,0	20,000	64,00
20,0	151,0	20,001	102,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
 For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Fräser-Rohlinge in Zoll, geschliffen h6, mit einseitiger Fase

Milling cutter blanks in inch, ground to tolerance h6, chamfered one end

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification				
D h6 inch	D h6 mm	L inch	L mm	Code-Nr. code no.
1/8	3,175	1 1/2	38,1	18,112
1/8	3,175	2	50,8	18,200
1/8	3,175	3	76,2	18,300
1/8	3,175	4	101,6	18,400
3/16	4,763	1 1/2	38,1	316,112
3/16	4,763	2	50,8	316,200
3/16	4,763	2 1/2	63,5	316,212
3/16	4,763	3	76,2	316,300
1/4	6,350	1 1/2	38,1	14,112
1/4	6,350	2	50,8	14,200
1/4	6,350	2 1/2	63,5	14,212
1/4	6,350	3	76,2	14,300
1/4	6,350	3 1/4	82,6	14,314
1/4	6,350	3 1/2	88,9	14,312
1/4	6,350	4	101,6	14,400
5/16	7,938	2	50,8	516,200
5/16	7,938	2 1/2	63,5	516,212
5/16	7,938	3	76,2	516,300
5/16	7,938	3 1/2	88,9	516,312
5/16	7,938	4	101,6	516,400
3/8	9,525	2	50,8	38,200
3/8	9,525	2 1/2	63,5	38,212
3/8	9,525	3	76,2	38,300
3/8	9,525	3 1/4	82,6	38,314
3/8	9,525	3 1/2	88,9	38,312
3/8	9,525	4	101,6	38,400
3/8	9,525	6	152,4	38,600
7/16	11,113	2 1/2	63,5	716,212
7/16	11,113	2 3/4	69,9	716,234
7/16	11,113	4	101,6	716,400
7/16	11,113	4 1/2	114,3	716,412
7/16	11,113	5	127,0	716,500
7/16	11,113	6	152,4	716,600
1/2	12,700	2 1/2	63,5	12,212
1/2	12,700	3	76,2	12,300
1/2	12,700	3 1/2	88,9	12,312

7541

DK400N


K20/K40

Stückpreis/Price per piece in €

auf Anfrage/on request

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Fräser-Rohlinge in Zoll, geschliffen h6, mit einseitiger Fase Milling cutter blanks in inch, ground to tolerance h6, chamfered one end

Artikel-Nr./Guhring no.					7541
HM-Sorte/Carbide Grade					DK400N
Klassifizierung/Classification					K20/40
					
D h6 inch	D h6 mm	L inch	L mm	Code-Nr. code no.	Stückpreis/Price per piece in €
1/2	12,700	3 1/8	79,4	12,318	auf Anfrage/on request
1/2	12,700	4	101,6	12,400	auf Anfrage/on request
1/2	12,700	4 1/2	114,3	12,412	auf Anfrage/on request
1/2	12,700	5	127,0	12,500	auf Anfrage/on request
1/2	12,700	6	152,4	12,600	auf Anfrage/on request
9/16	14,288	3	76,2	916,300	auf Anfrage/on request
9/16	14,288	3 1/2	88,9	916,312	auf Anfrage/on request
9/16	14,288	6	152,4	916,600	auf Anfrage/on request
5/8	15,875	3	76,2	58,300	auf Anfrage/on request
5/8	15,875	3 1/2	88,9	58,312	auf Anfrage/on request
5/8	15,875	3 3/4	95,3	58,334	auf Anfrage/on request
5/8	15,875	4	101,6	58,400	auf Anfrage/on request
5/8	15,875	4 1/8	104,8	58,418	auf Anfrage/on request
5/8	15,875	5	127,0	58,500	auf Anfrage/on request
5/8	15,875	6	152,4	58,600	auf Anfrage/on request
5/8	15,875	8	203,2	58,800	auf Anfrage/on request
3/4	19,050	3	76,2	34,300	auf Anfrage/on request
3/4	19,050	3 1/2	88,9	34,312	auf Anfrage/on request
3/4	19,050	4	101,6	34,400	auf Anfrage/on request
3/4	19,050	4 1/2	114,3	34,412	auf Anfrage/on request
3/4	19,050	5	127,0	34,500	auf Anfrage/on request
3/4	19,050	6	152,4	34,600	auf Anfrage/on request
3/4	19,050	6 1/2	165,1	34,612	auf Anfrage/on request
7/8	22,225	4	101,6	78,400	auf Anfrage/on request
1	25,400	3	76,2	1,300	auf Anfrage/on request
1	25,400	3 1/2	88,9	1,312	auf Anfrage/on request
1	25,400	4	101,6	1,400	auf Anfrage/on request
1	25,400	5	127,0	1,500	auf Anfrage/on request
1	25,400	6	152,4	1,600	auf Anfrage/on request
1	25,400	7	177,8	1,700	auf Anfrage/on request
1 1/4	31,750	4 1/2	114,3	114,412	auf Anfrage/on request
1 1/4	31,750	6	152,4	114,600	auf Anfrage/on request
1 1/4	31,750	7 1/2	190,5	114,712	auf Anfrage/on request

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Fräser-Rohlinge, geschliffen h6, mit zentralem Kühlkanal und 3 rad. Austritten
Milling Cutter blanks, ground to tol. h6, with axial coolant duct and 3 lat. exits

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Fräser-Rohlinge, geschliffen h6, mit zentralem Kühlkanal und 5 rad. Austritten
Milling Cutter blanks, ground to tol. h6, with axial coolant duct and 5 lat. exits

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification									7925 DK460UF K30/K40
D1 h6 mm	L1 mm	Tol. L1 mm	D2 +0,3mm	L2 ±0,3mm	D3 +0,25	C mm	L3 mm	Code-Nr. code no.	Stückpreis/ Price per piece in €
6,0	58,0	0,8	1,75	55,0	1,0	0,5	54,6	6,058	18,20
6,0	76,5	0,9	1,75	73,0	1,0	0,5	72,6	6,076	23,50
8,0	101,2	1,0	1,75	97,0	1,2	1,0	96,1	8,101	32,50
10,0	73,2	0,9	2,00	68,0	1,2	1,0	66,6	10,073	30,50
10,0	101,2	1,0	2,00	96,0	1,2	1,0	94,6	10,101	40,00
12,0	101,1	1,0	2,00	95,0	1,5	1,0	93,1	12,101	48,50
16,0	83,2	0,9	4,00	75,0	1,5	1,5	72,2	16,083	52,00
16,0	93,2	1,0	4,00	85,0	1,5	1,5	82,2	16,093	61,00
16,0	101,2	1,0	4,00	93,0	1,5	1,5	90,2	16,101	67,00
18,0	102,0	1,0	4,00	93,0	2,0	1,5	89,7	18,102	82,00
20,0	105,0	1,1	4,00	95,0	2,0	1,5	91,2	20,105	97,00
20,0	151,2	1,6	4,00	141,0	2,0	1,5	137,2	20,151	134,00
25,0	122,0	1,2	4,00	109,5	2,0	1,5	104,5	25,122	159,00
25,0	152,0	1,6	4,00	139,5	2,0	1,5	134,5	25,152	195,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

GUHRING



Bohrerrohlinge 3 x D bis 40 x D
Drill blanks 3 x D up to 40 x D

Inhaltsübersicht

Content

Bohrerrohlinge

Drill blanks

mit und ohne Kühlkanal
with and without coolant ducts

Kühlkanäle <i>Coolant ducts</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bohrtiefe <i>Drilling depth</i>	HM-Sorte <i>Carb. Grade</i>	Art.-Nr. <i>Guhring no.</i>	Seite <i>Page</i>
ohne/without	geschliffen/ground h6	Länge DIN 338 Länge DIN 1897	DK 460 UF DK 460 UF	7501 7502	52 53
ohne/without	geschliffen/ground h6/h8	3 x D 5 x D 7 x D	DK 460 UF DK 460 UF DK 460 UF	7542 7547 7356	54 55 56
parallel	geschliffen/ground h6/h8	4 x D 7 x D 10 x D 4 x D 10 x D 4 x D 7 x D 10 x D 4 x D 7 x D 10 x D	DK 460 UF DK 460 UF DK 460 UF DK 255 F DK 255 F DK 460 UF DK 460 UF DK 460 UF DK 255 F DK 255 F DK 255 F	7539 7956 7546 7585 7586 7537 7551 7538 7553 7554 7555	57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58
2/30°	geschliffen/ground h6	3 x D 5 x D 7 x D 8 x D 12 x D 15 x D 20 x D 25 x D 30 x D 40 x D 3 x D 5 x D 7 x D	DK 460 UF DK 255 F DK 255 F DK 255 F	7915 7916 7349 7953 7939 7943 7579 7580 7581 7598 7576 7561 7562	59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2/40°	geschliffen/ground h6	3 x D 5 x D 7 x D 3 x D 5 x D 7 x D	DK 460 UF DK 460 UF DK 460 UF DK 255 F DK 255 F DK 255 F	7567 7568 7569 7570 7571 7572	60 60 60 60 60 60
2/30°	geschliffen/ground h8	3 x D 5 x D 7 x D 12 x D 3 x D 5 x D 7 x D	DK 460 UF DK 460 UF DK 460 UF DK 460 UF DK 255 F DK 255 F DK 255 F	7915 7916 7349 7939 7576 7561 7562	61 61 61 61 61 61 61
Zentrierbohrer <i>Center drills</i>	geschliffen/ground h7		DK 460 UF	7533	62

Rundstäbe, geschliffen h6, DIN 338 *Rods, ground to tolerance h6, DIN 338*

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, DIN 1897/DIN 6539

Rods, ground to tolerance h6, DIN 1897/DIN 6539

7502

DK460UF

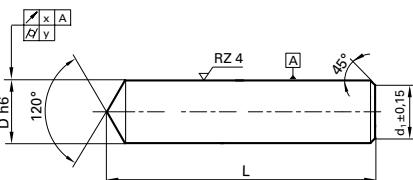
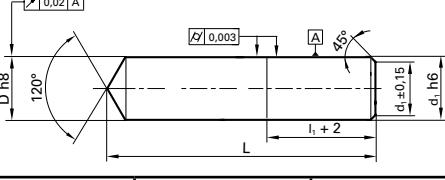
K30/K40

Stückpreis/Price per piece in €

auf Anfrage/on request

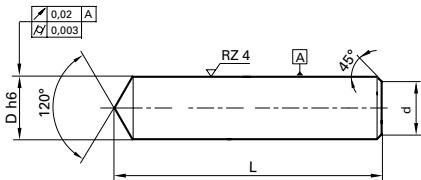
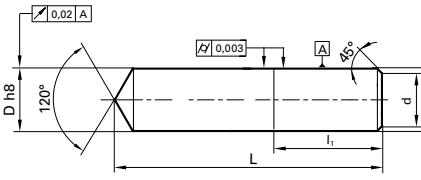
Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6/h8*, 3 x D Rods, ground to tolerance h6/h8*, 3 x D

Artikel-Nr./Guhring no.			7542
HM-Sorte/Carbide Grade			DK460UF
Klassifizierung/Classification			K30/K40
 			
D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.	Stückpreis/Price per piece in €
5,00	63,0	5,000	auf Anfrage/on request
6,00	63,0	6,000	auf Anfrage/on request
6,00	67,0	6,001	auf Anfrage/on request
6,10*	63,0	6,100	auf Anfrage/on request
6,10*	67,0	6,101	auf Anfrage/on request
6,35	71,5	6,350	auf Anfrage/on request
8,00	80,5	8,000	auf Anfrage/on request
8,10*	80,5	8,100	auf Anfrage/on request
9,52	90,5	9,520	auf Anfrage/on request
10,00	90,5	10,000	auf Anfrage/on request
10,10*	90,5	10,100	auf Anfrage/on request
12,00	104,0	12,000	auf Anfrage/on request
12,10*	104,0	12,100	auf Anfrage/on request
12,70	104,0	12,700	auf Anfrage/on request
14,00	109,0	14,000	auf Anfrage/on request
14,10*	109,0	14,100	auf Anfrage/on request
15,87	117,5	15,870	auf Anfrage/on request
16,00	117,5	16,000	auf Anfrage/on request
16,10*	117,5	16,100	auf Anfrage/on request
18,00	125,5	18,000	auf Anfrage/on request
18,10*	125,5	18,100	auf Anfrage/on request
19,05	134,0	19,050	auf Anfrage/on request
20,00	134,0	20,000	auf Anfrage/on request
20,10*	134,0	20,100	auf Anfrage/on request

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
 For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6/h8*, 5 x D
Rods, ground to tolerance h6/h8, 5 x D*

Artikel-Nr./Guhring no.																																																											
HM-Sorte/Carbide Grade																																																											
Klassifizierung/Classification																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>D h6 mm</th><th>L mm</th><th>Code-Nr. code no.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>6,0</td><td>75,0</td><td>6,000</td></tr> <tr><td>6,0</td><td>83,0</td><td>6,001</td></tr> <tr><td>6,1*</td><td>75,0</td><td>6,100</td></tr> <tr><td>6,1*</td><td>83,0</td><td>6,101</td></tr> <tr><td>8,0</td><td>92,5</td><td>8,000</td></tr> <tr><td>8,1*</td><td>92,5</td><td>8,100</td></tr> <tr><td>10,0</td><td>104,5</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>10,1*</td><td>104,5</td><td>10,100</td></tr> <tr><td>12,0</td><td>120,0</td><td>12,000</td></tr> <tr><td>12,1*</td><td>120,0</td><td>12,100</td></tr> <tr><td>14,0</td><td>126,0</td><td>14,000</td></tr> <tr><td>14,1*</td><td>126,0</td><td>14,100</td></tr> <tr><td>16,0</td><td>135,5</td><td>16,000</td></tr> <tr><td>16,1*</td><td>135,5</td><td>16,100</td></tr> <tr><td>18,0</td><td>145,5</td><td>18,000</td></tr> <tr><td>18,1*</td><td>145,5</td><td>18,100</td></tr> <tr><td>20,0</td><td>156,0</td><td>20,000</td></tr> <tr><td>20,1*</td><td>156,0</td><td>20,100</td></tr> </tbody> </table>	D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.	6,0	75,0	6,000	6,0	83,0	6,001	6,1*	75,0	6,100	6,1*	83,0	6,101	8,0	92,5	8,000	8,1*	92,5	8,100	10,0	104,5	10,000	10,1*	104,5	10,100	12,0	120,0	12,000	12,1*	120,0	12,100	14,0	126,0	14,000	14,1*	126,0	14,100	16,0	135,5	16,000	16,1*	135,5	16,100	18,0	145,5	18,000	18,1*	145,5	18,100	20,0	156,0	20,000	20,1*	156,0	20,100
D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.																																																									
6,0	75,0	6,000																																																									
6,0	83,0	6,001																																																									
6,1*	75,0	6,100																																																									
6,1*	83,0	6,101																																																									
8,0	92,5	8,000																																																									
8,1*	92,5	8,100																																																									
10,0	104,5	10,000																																																									
10,1*	104,5	10,100																																																									
12,0	120,0	12,000																																																									
12,1*	120,0	12,100																																																									
14,0	126,0	14,000																																																									
14,1*	126,0	14,100																																																									
16,0	135,5	16,000																																																									
16,1*	135,5	16,100																																																									
18,0	145,5	18,000																																																									
18,1*	145,5	18,100																																																									
20,0	156,0	20,000																																																									
20,1*	156,0	20,100																																																									

7547
DK460UF
K30/K40

Stückpreis/Price per piece in €
auf Anfrage/on request

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
 For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6/h8*, 7 x D Rods, ground to tolerance h6/h8*, 7 x D

Artikel-Nr./Guhring no.			7356
HM-Sorte/Carbide Grade			DK460UF
Klassifizierung/Classification			K30/K40
D h6 mm	L mm	Code-Nr. code no.	Stückpreis/Price per piece in €
6,0	98,0	6,000	auf Anfrage/on request
6,1*	98,0	6,100	auf Anfrage/on request
8,0	117,5	8,000	auf Anfrage/on request
8,1*	117,5	8,100	auf Anfrage/on request
10,0	140,5	10,000	auf Anfrage/on request
10,1*	140,5	10,100	auf Anfrage/on request
12,0	165,0	12,000	auf Anfrage/on request
12,1*	165,0	12,100	auf Anfrage/on request
14,0	184,0	14,000	auf Anfrage/on request
14,1*	184,0	14,100	auf Anfrage/on request
16,0	206,5	16,000	auf Anfrage/on request
16,1*	206,5	16,100	auf Anfrage/on request
18,0	225,5	18,000	auf Anfrage/on request
18,1*	225,5	18,100	auf Anfrage/on request
20,0	247,0	20,000	auf Anfrage/on request
20,1*	247,0	20,100	auf Anfrage/on request

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

**Rundstäbe, geschliffen h6/h8, mit 2 parallelen Kühlkanälen, bis 10 x D
Rods, ground to tolerance h6/h8, with 2 parallel coolant ducts, up to 10 x D**

<p>Artikel-Nr./Guhring no.</p> <p>HM-Sorte/Carbide Grade</p> <p>Klassifizierung/Classification</p> <p>mit eingeengtem Teilkreis with restricted pitch circle</p> <p>D mm</p>	<table border="1"> <tr> <td>7539</td><td>4 x D</td><td>7585</td></tr> <tr> <td>7956</td><td>7 x D</td><td></td></tr> <tr> <td>7546</td><td>10 x D</td><td>7586</td></tr> <tr> <td colspan="2">DK460UF</td><td>DK255F</td></tr> <tr> <td colspan="2">K30/40</td><td>K20</td></tr> </table>	7539	4 x D	7585	7956	7 x D		7546	10 x D	7586	DK460UF		DK255F	K30/40		K20
7539	4 x D	7585														
7956	7 x D															
7546	10 x D	7586														
DK460UF		DK255F														
K30/40		K20														
<p>Stückpreis/Price per piece in €</p> <p>auf Anfrage/on request</p>																

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6/h8, mit 2 parallelen Kühlkanälen, bis 10 x D
Rods, ground to tolerance h6/h8, with 2 parallel coolant ducts, up to 10 x D

<p>Artikel-Nr./Guhring no.</p> <p>HM-Sorte/Carbide Grade</p> <p>Klassifizierung/Classification</p> <p>mit normalem Teilkreis with standard pitch circle</p>	<table border="1"> <tr> <td>7537</td><td>4 x D</td><td>7553</td></tr> <tr> <td>7551</td><td>7 x D</td><td>7554</td></tr> <tr> <td>7538</td><td>10 x D</td><td>7555</td></tr> <tr> <td colspan="2">DK460UF</td><td>DK255F</td></tr> <tr> <td colspan="2">K30/40</td><td>K20</td></tr> </table>	7537	4 x D	7553	7551	7 x D	7554	7538	10 x D	7555	DK460UF		DK255F	K30/40		K20	
7537	4 x D	7553															
7551	7 x D	7554															
7538	10 x D	7555															
DK460UF		DK255F															
K30/40		K20															
<p>Stückpreis/Price per piece in €</p> <p>auf Anfrage/on request</p>																	

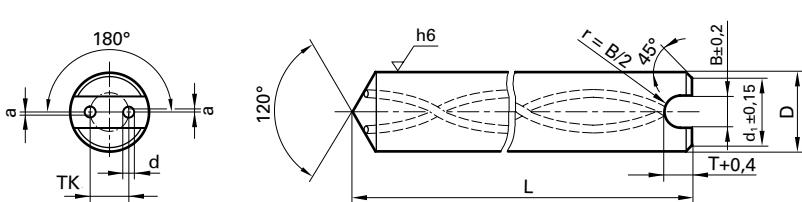
Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

**Rundstäbe, geschliffen h6, mit 2 Kühlkanälen, 30° verdrallt, bis 40 x D
Rods, ground to tolerance h6, with 2 coolant ducts 30° spiral, up to 40 x D**

<p>Artikel-Nr./Guhring no.</p> <p>HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification</p> <p>• mit einseitiger Fase/chamfered one end</p> <p style="text-align: center;">D mm</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7915</td><td style="background-color: #ffffcc;">3 x D</td><td style="background-color: #ffffcc;">7576</td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7916</td><td style="background-color: #ffffcc;">5 x D</td><td style="background-color: #ffffcc;">7561</td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7349</td><td style="background-color: #ffffcc;">7 x D</td><td style="background-color: #ffffcc;">7562</td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7953</td><td style="background-color: #ffffcc;">8 x D</td><td></td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7939</td><td style="background-color: #ffffcc;">12 x D</td><td></td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7943</td><td style="background-color: #ffffcc;">15 x D</td><td></td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7579</td><td style="background-color: #ffffcc;">20 x D</td><td></td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7580</td><td style="background-color: #ffffcc;">25 x D</td><td></td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7581</td><td style="background-color: #ffffcc;">30 x D</td><td></td></tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">7598</td><td style="background-color: #ffffcc;">40 x D</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #00bfff; color: white; text-align: center;">DK460UF</td><td style="background-color: #00bfff; color: white; text-align: center;">DK255F</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #ffffcc; text-align: center;">K30/40</td><td style="background-color: #ffffcc; text-align: center;">K20</td></tr> </tbody> </table>	7915	3 x D	7576	7916	5 x D	7561	7349	7 x D	7562	7953	8 x D		7939	12 x D		7943	15 x D		7579	20 x D		7580	25 x D		7581	30 x D		7598	40 x D		DK460UF		DK255F	K30/40		K20
7915	3 x D	7576																																			
7916	5 x D	7561																																			
7349	7 x D	7562																																			
7953	8 x D																																				
7939	12 x D																																				
7943	15 x D																																				
7579	20 x D																																				
7580	25 x D																																				
7581	30 x D																																				
7598	40 x D																																				
DK460UF		DK255F																																			
K30/40		K20																																			
<p>Stückpreis/Price per piece in €</p> <p>auf Anfrage/on request</p>																																					

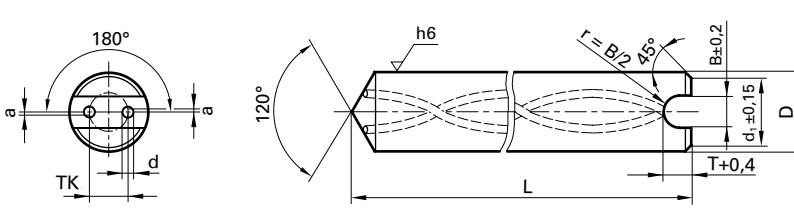
Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Rundstäbe, geschliffen h6, mit 2 Kühlkanälen, 40° verdrallt, bis 40 x D
Rods, ground to tolerance h6, with 2 coolant ducts 40° spiral, up to 40 x D

<p>Artikel-Nr./Guhring no.</p> <p>HM-Sorte/Carbide Grade</p> <p>Klassifizierung/Classification</p> <p>• mit einseitiger Fase/chamfered one end</p>  <p>D mm</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>7567</td><td>3 x D</td><td>7570</td></tr> <tr> <td>7568</td><td>5 x D</td><td>7571</td></tr> <tr> <td>7569</td><td>7 x D</td><td>7572</td></tr> <tr> <td>DK460UF</td><td></td><td>DK255F</td></tr> <tr> <td>K30/40</td><td></td><td>K20</td></tr> </tbody> </table>  <p>Stückpreis/Price per piece in €</p> <p>auf Anfrage/on request</p>	7567	3 x D	7570	7568	5 x D	7571	7569	7 x D	7572	DK460UF		DK255F	K30/40		K20
7567	3 x D	7570														
7568	5 x D	7571														
7569	7 x D	7572														
DK460UF		DK255F														
K30/40		K20														

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
 For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

**Rundstäbe, geschliffen h8, mit 2 Kühlkanälen, 30° verdrallt, bis 12 x D
Rods, ground to tolerance h8, with 2 coolant ducts 30° spiral, up to 12 x D**

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">7915</td><td style="padding: 2px;">3 x D</td><td style="padding: 2px;">7576</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">7916</td><td style="padding: 2px;">5 x D</td><td style="padding: 2px;">7561</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">7349</td><td style="padding: 2px;">7 x D</td><td style="padding: 2px;">7562</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">7939</td><td style="padding: 2px;">12 x D</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #00aaff; color: white; text-align: center; padding: 2px;">DK460UF</td><td style="background-color: #00aaff; color: white; text-align: center; padding: 2px;">DK255F</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #e0e0ff; text-align: center; padding: 2px;">K30/40</td><td style="background-color: #e0e0ff; text-align: center; padding: 2px;">K20</td></tr> </table>	7915	3 x D	7576	7916	5 x D	7561	7349	7 x D	7562	7939	12 x D		DK460UF		DK255F	K30/40		K20	
7915	3 x D	7576																		
7916	5 x D	7561																		
7349	7 x D	7562																		
7939	12 x D																			
DK460UF		DK255F																		
K30/40		K20																		
<ul style="list-style-type: none"> • mit einseitiger Fase/chamfered one end 																				
D mm	Stückpreis/Price per piece in € auf Anfrage/on request																			

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Zentrierbohrer-Rohlinge, geschliffen h7

Center drill blanks, ground to tolerance h7

Artikel-Nr./Gehrung no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification						7533 DK460UF K30/K40	
D h7 mm	d mm	l1 mm	Tol. l1 mm	L mm	Tol. L mm	Code-Nr. code no.	Stückpreis/Price per piece in €
3,15	1,10	1,3	± 0,2	25,5	+ 1,0	3,150	2,65
3,15	1,60	1,9	± 0,3	32,5	+ 2,0	3,151	3,40
4,00	2,00	2,4	± 0,3	36,5	+ 2,0	4,000	3,95
5,00	2,50	3,3	± 0,3	41,0	+ 2,0	5,000	5,40
6,30	3,00	4,1	± 0,3	46,0	+ 2,0	6,300	6,80
8,00	3,65	5,0	± 0,3	51,0	+ 2,0	8,000	9,80
10,00	4,50	6,2	± 0,3	57,0	+ 2,0	10,000	15,80
12,50	5,50	7,5	± 0,3	64,0	+ 2,0	12,500	24,50
16,00	6,80	9,2	± 0,3	72,0	+ 2,0	16,000	47,50



Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
 For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Inhaltsübersicht

Content

Rohlinge für Frässtifte

Carbide burr blanks

roh

raw

Oberfläche <i>Surface</i>	HM-Sorte <i>Carb. Grade</i>	Art.-Nr. <i>Guhring no.</i>	Seite <i>Page</i>
roh/ <i>raw</i>	DK105	7233	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7234	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7235	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7236	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7238	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7240	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7241	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7242	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7243	64
roh/ <i>raw</i>	DK105	7244	64




Rohlinge für Frässtifte roh und ungeschliffen DK 105

Carbide burr blanks raw and unground DK 105

Lieferprogramm DIN 8033,
Manufacturing program to DIN 8033



Ausführung/Design Kurzzeichen/Abbr.	Ø mm	Länge/ Length mm	Art.-Nr. Guhring-no Code-Nr. code no.
----------------------------------------	---------	------------------------	------------------------------------------------




7233

Ausführung/Design Kurzzeichen/Abbr.	Ø mm	Länge/ Length mm	Art.-Nr. Guhring-no Code-Nr. code no.
----------------------------------------	---------	------------------------	------------------------------------------------



7238

Ausführung/Design Kurzzeichen/Abbr.	Ø mm	Länge/ Length mm	Art.-Nr. Guhring-no Code-Nr. code no.
----------------------------------------	---------	------------------------	------------------------------------------------



7242


ZYA 820..	8	20	8,20
ZYA 1013..	10	13	10,13
ZYA 1020..	10	20	10,20
ZYA 1025..	10	25	10,25
ZYA 1225..	12	25	12,25
ZYA 1625..	16	25	16,25

KSK 1010..	10	10	10,10
KSK 1613..	16	13	16,08


RBF 507..	5	7	5,07
RBF 613..	6	13	6,13
RBF 820..	8	20	8,20
RBF 1020..	10	20	10,20
RBF 1225..	12	25	12,25
RBF 1630..	16	30	16,30



7234



7240




7243


WRC 613..	6	13	6,13
WRC 820..	8	20	8,20
WRC 1020..	10	20	10,20
WRC 1025..	10	25	10,25
WRC 1225..	12	25	12,25
WRC 1625..	16	25	16,25

KUD 8072..	8	7,2	8,072
KUD 10090..	10	9,0	10,090
KUD 12108..	12	10,8	12,108
KUD 16144..	16	14,4	16,144
KUD 20180..	20	18,0	20,180

TRE 610..	6	10	6,10
TRE 813..	8	13	8,13
TRE 1016..	10	16	10,16
TRE 1220..	12	20	12,20
TRE 1225..	12	25	12,25
TRE 1625..	16	25	16,25




7235



7241

SKM 613..	6	13	6,13
SKM 1020..	10	20	10,20
SKM 1225..	12	25	12,25


SPG 613..	6	13	6,13
SPG 1020..	10	20	10,20
SPG 1225..	12	25	12,25
SPG 1630..	16	30	16,30



7236

KEL 1020..	10	20	10,20
KEL 1225..	12	25	12,25
KEL 1630..	16	30	16,30

Ausführung/Design Kurzzeichen/Abbr.	Ø mm	Länge/ Length mm	Art.-Nr. Guhring-no Code-Nr. code no.
----------------------------------------	---------	------------------------	------------------------------------------------



7244

FLII 613..	6	13	6,13
FLII 820..	8	20	8,20
FLII 1025..	10	25	10,25
FLII 1230..	12	30	12,30
FLII 1630..	16	35	16,35

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.

Allgemeine Lieferbedingungen

Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese können bei uns angefordert werden. Technische Änderungen an bestehenden Produkten behalten wir uns vor.

Alle mit „DIN“ gekennzeichneten Produkte können abweichend der Maße im Katalogeindruck geliefert werden, solange diese der angezeigten DIN-Norm entsprechen. Die jeweilige DIN-Norm ist beim „Deutsches Institut für Normung e.V.“ 10787 Berlin, oder unter www.din.de erhältlich.

Lieferbedingungen für Sonderwerkzeuge

Werden Sonderwerkzeuge in Auftrag gegeben, so darf die Bestellmenge um ca. 10%, mindestens jedoch um 2 Stück, über- oder unterschritten werden. Berechnet wird die Liefermenge.

Bankverbindungen:

Deutsche Bank AG Albstadt (BLZ 653 700 75) 104 125 00
BIC DEUTDESS653 IBAN DE09 6537 0075 0010 4125 00

Commerzbank AG Albstadt (BLZ 653 400 04) 940 656 200
BIC COBADEFFXXX IBAN DE32 6534 0004 0940 6562 00

Südwestbank Sigmaringen (BLZ 600 907 00) 645 381 004
BIC SWBSDESSXXX IBAN DE56 6009 0700 0645 3810 04

Sparkasse Zollernalb (BLZ 653 512 60) 624 079 02
BIC SOLADES1BAL IBAN DE22 6535 1260 0062 4079 02

Postbank Stuttgart (BLZ 600 100 70) 747 370 2
BIC PBNKDEFF600 IBAN DE59 6001 0070 0007 4737 02

BW Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) 254 635 9
BIC SOLADEST600 IBAN DE24 6005 0101 0002 5463 59

BTV AG Ravensburg (BLZ 720 123 00) 758 386 900
BIC BTVADE61XXX IBAN DE41 7201 2300 0758 3869 00

General terms and conditions

Goods supplied are subject to our conditions available on request.

Technical changes to products are reserved.

All products marked with "DIN", deviating from the dimensions listed in the catalogue, can be delivered, as long as they are in conformity with the DIN standard form. The DIN standard forms are available at the "Deutsches Institut für Normung e.V." 10787 Berlin or at www.din.de.

Terms and conditions for special parts

When ordering specials, the quantity delivered can deviate by approx. 10%, at least by two pieces plus or minus from the original order. Payment is for quantity supplied.

Bank accounts:

*Deutsche Bank AG Albstadt (BLZ 653 700 75) 104 125 00
BIC DEUTDESS653 IBAN DE09 6537 0075 0010 4125 00*

*Commerzbank AG Albstadt (BLZ 653 400 04) 940 656 200
BIC COBADEFFXXX IBAN DE32 6534 0004 0940 6562 00*

*Südwestbank Sigmaringen (BLZ 600 907 00) 645 381 004
BIC SWBSDESSXXX IBAN DE56 6009 0700 0645 3810 04*

*Sparkasse Zollernalb (BLZ 653 512 60) 624 079 02
BIC SOLADES1BAL IBAN DE22 6535 1260 0062 4079 02*

*Postbank Stuttgart (BLZ 600 100 70) 747 370 2
BIC PBNKDEFF600 IBAN DE59 6001 0070 0007 4737 02*

*BW Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) 254 635 9
BIC SOLADEST600 IBAN DE24 6005 0101 0002 5463 59*

*BTV AG Ravensburg (BLZ 720 123 00) 758 386 900
BIC BTVADE61XXX IBAN DE41 7201 2300 0758 3869 00*

GÜHRING

Gühring oHG

Geschäftsbereich Hartstoffe/*Division Carbides*

www.guehring-carbide.de

Büro/Office Albstadt:

Postfach 10 02 47 · D-72 423 Albstadt

Hahnstr. 53 · D-72 461 Albstadt

Tel.: +49 74 31 17-25 300

Fax: +49 74 31 17-25 189

hartmetall@guehring.de

Büro/Office Berlin:

Lübarser Straße 10-38

13435 Berlin

Tel. +49 30 4 08 03-31 117

Fax +49 30 4 08 03-31 118

hartmetall@guehring.de



Eventuelle Druckfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen berechtigen nicht zu Ansprüchen. Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese können bei uns angefordert werden. Technische Änderungen vorbehalten!

Alle Preise in Euro zzgl. ges. MwSt., Preisliste 42, Stand März 2011.

No liability can be accepted for printing errors or technical changes of any kind. Our Conditions of Sale and Terms of Payment apply.

Available on request. All prices in EURO excl. VAT, Pricelist 42, edition march 2011.